

POLYESTERIKOTELOT

4140000

Polyesterikotelo CP-140, 80x75x55 mm

- Lasikuituvahvistettu
- Sopii vaativaan ympäristöön
- Iskunkestävä
- Korkea kotelointiluokka, IP66



TUOTEKUVAUS

Sarjan CP ja CPS polyesterikotelot valmistetaan lasikuituvahvisteisesta polyesteristä. Ne soveltuvat erityisen hyvin sähköisten ja elektronisten komponenttien kotelointiin vaativissa ympäristöissä tai mahdollisesti räjähdysalttiissa tilassa. Kotelon pohjassa on ruuvien paikat esim. DIN-kiskon asennusra varten.

Koteloihin saatavissa paljon lisätarvikkeita, katso linkki sivun lopusta.

;

TEKNISET TIEDOT

MITAT

| | |
|---------|-------|
| Leveys | 80 mm |
| Korkeus | 75 mm |
| Syvyys | 55 mm |


SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

| | |
|-------------|--------|
| IP-luokka | IP66 |
| Hyväksynnät | GL, UL |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Min. käyttölämpötila | -40 °C |
| Max. käyttölämpötila | 80 °C |
| Väri | Harmaa RAL 7000 |
| Materiaali | Polyesteri |

Enclosure incl. seals

| IP68 seal (Standard) | -40°C to +100°C | -40°C to +100°C | Enclosure material: -40°C to +100°C |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| CR seal | -30°C to +80°C | -30°C to +80°C | |
| Silicone foam seal | -40°C to +100°C | -40°C to +100°C | |
| Silicone full seal | -40°C to +100°C | -40°C to +100°C | |
| EPDM seal | -35°C to +100°C | -35°C to +100°C | |
| HEBAC seal | -40°C to +120°C | -40°C to +120°C | |

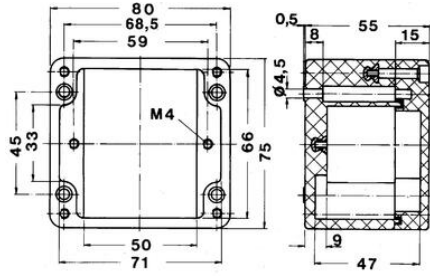

Enclosure incl. seals

| IP68 seal (Standard) | -40°C to +100°C | -40°C to +100°C | Enclosure material: -40°C to +100°C |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| CR seal | -30°C to +80°C | -30°C to +80°C | |
| Silicone foam seal | -40°C to +100°C | -40°C to +100°C | |
| Silicone full seal | -40°C to +100°C | -40°C to +100°C | |
| EPDM seal | -35°C to +100°C | -35°C to +100°C | |
| HEBAC seal | -40°C to +120°C | -40°C to +120°C | |