

POLYESTERIKOTELOT

4190000

Polyesterikotelo CP-190, 190x75x55 mm

- Lasikuituvahvistettu
- Sopii vaativaan ympäristöön
- Iskunkestävä
- Korkea kotelointiluokka, IP66



TUOTEKUVAUS

Sarjan CP ja CPS polyesterikotelot valmistetaan lasikuituvahvisteisesta polyesteristä. Ne soveltuvat erityisen hyvin sähköisten ja elektronisten komponenttien kotelointiin vaativissa ympäristöissä tai mahdollisesti räjähdysalttiissa tilassa. Kotelon pohjassa on ruuvien paikat esim. DIN-kiskon asennusra varten.

Koteloihin saatavissa paljon lisätarvikkeita, katso linkki sivun lopusta.

;

TEKNISET TIEDOT


MITAT

Leveys	190 mm
Korkeus	75 mm
Syvyys	55 mm

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP66
Hyväksynnät	GL, UL
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Väri	Harmaa RAL 7000
Materiaali	Polyesteri

Enclosure incl. seals			Enclosure material: -40°C to +150°C
PUR seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +100°C	
O-ring	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C	
Silicone foam seal	-40°C to +120°C	-40°C to +120°C	
Silicone full seal	-40°C to +120°C	-40°C to +120°C	
EPDM seal	-25°C to +100°C	-25°C to +100°C	
NBR/DMC seal	-40°C to +120°C	-40°C to +120°C	

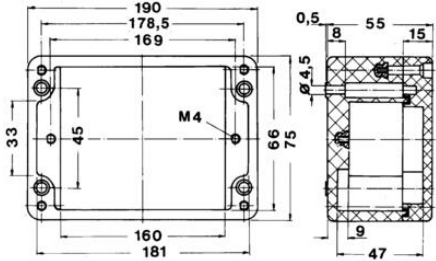

Enclosure incl. seals			Enclosure material: -40°C to +150°C
PUR seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +100°C	
O-ring	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C	
Silicone foam seal	-40°C to +120°C	-40°C to +120°C	
Silicone full seal	-40°C to +120°C	-40°C to +120°C	
EPDM seal	-25°C to +100°C	-25°C to +100°C	
NBR/DMC seal	-40°C to +120°C	-40°C to +120°C	