

POLYESTERIKOTELOT

4450000

Polyesterikotelo CP-450, 400x405x120 mm

- Lasikuituvahvistettu
- Sopii vaativaan ympäristöön
- Iskunkestävä
- Korkea kotelointiluokka, IP66



TUOTEKUVAUS

Sarjan CP ja CPS polyesterikotelot valmistetaan lasikuituvahvisteisesta polyesteristä. Ne soveltuvat erityisen hyvin sähköisten ja elektronisten komponenttien kotelointiin vaativissa ympäristöissä tai mahdollisesti räjähdysalttiissa tilassa. Kotelon pohjassa on ruuvien paikat esim. DIN-kiskon asennusra varten.

Koteloihin saatavissa paljon lisätarvikkeita, katso linkki sivun lopusta.

;

TEKNISET TIEDOT


MITAT

Leveys	400 mm
Korkeus	405 mm
Syvyys	120 mm

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP66
Hyväksynnät	GL, UL
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Väri	Harmaa RAL 7000
Materiaali	Polyesteri

Enclosure incl. seals			Enclosure material: 40°C to +105°C
PBT seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +100°C	
CR seal	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C	
Silicone foam seal	-40°C to +100°C	-40°C to +100°C	
Silicone full seal	-40°C to +100°C	-40°C to +100°C	
EPDM seal	-25°C to +100°C	-25°C to +100°C	Enclosure material: 40°C to +105°C
HTBMC seal	-40°C to +120°C	-40°C to +120°C	

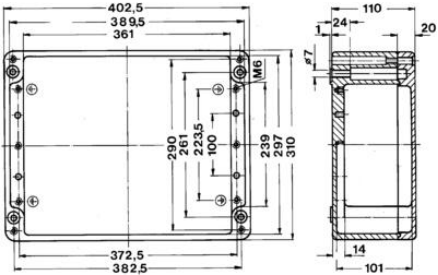

Enclosure incl. seals			Enclosure material: 40°C to +105°C
PBT seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +100°C	
CR seal	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C	
Silicone foam seal	-40°C to +100°C	-40°C to +100°C	
Silicone full seal	-40°C to +100°C	-40°C to +100°C	
EPDM seal	-25°C to +100°C	-25°C to +100°C	Enclosure material: 40°C to +105°C
HTBMC seal	-40°C to +120°C	-40°C to +120°C	