

KANNATINJÄRJESTELMÄ CS-3000

1015300012

Kallistuva kiinnike koteloon, käytetään yhdessä nivelen kanssa, kallistuu portaattomasti 30°, CS-3000

- Raskaille kuormille
- Laaja valikoima alumiinisia kulmia ja niveliä
- Väri RAL 7016 (pyynnöstä RAL9006)
- Helppo kokoonpano
- Max. etäisyys 2 m ja kannatuskyky 500 N




TUOTEKUVAUS

Bernsteinin kannatinjärjestelmää voidaan soveltaa mm. teollisuustuotannossa, testauksessa, sairaaloissa ja laboratorioissa helpottaen oleellisesti laitteen käyttöä. Järjestelmä on modulaarinen kasautuen halutuista kulmapaloista, varresta ja kotelosta. Liikkuvien kulmien avulla kotelo saadaan kääntymään ja kallistumaan lähes kaikkiin kulmiin. Myös lattia-asennus onnistuu, pyörillä tai ilman. CS-3000-sarjassa alaspäin menevän putki voi olla myös pyöreä.

CS-3000:ssa kulma menee putken sisään tällä saavutetaan helpompi puhtaanapidettävyyden ja helppo ja nopea asennettavuus. Asennus onnistuu helposti yhdeltä henkilöltä. Johdot kulkevat aina putken ja kulman sisällä. Putkia on saatavissa 250 mm välein, alkaen 250 mm:stä ja päättyen kahteen metriin. Muut pituudet tilauksesta.

Bernsteinin valikoimassa on myös järeämpiä kannatinjärjestelmiä painaville koteloidille tai pitkille varsille. Näillä varsi kantaa enimmillään 150 kg:n kuorman, maksimiulottuvuus on 3 m. Kysy näistä tarkemmin Kone-osastoltamme.

Esimerkkikokoonpano

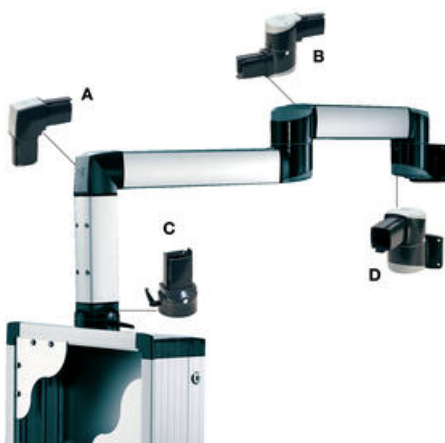


A Kulma 90°

B Kääntyvä vaakanivel

C Kääntyvä kiinnike koteloon

D Kääntyvä seinäkiinnike, vaaka

KUORMITUSTAULUKKO



Huomioi vaakanivelen erilainen kuormituskyky!

TEKNISET TIEDOT

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP65
Väri	Harmaa

