

## ABS- JA POLYKARBONAATTIKOTELOT

2660000

Polykarbonaattikotelo CT-661, 122x120x55 mm

- Pikaruuvit vakiona
- Halogeeniton
- Helposti työstettävä
- Saatavana läpinäkyvällä kannella
- Korkea kotelointiluokka, IP66



### TUOTEKUVAUS

Sarjan CT-muovikotelot ovat valmistettu polykarbonaatista tai ABS:stä. Ne soveltuvat erityisen hyvin sähköisten ja elektronisten komponenttien sekä kokonaisten pienimuotoisten ohjaimien kotelointiin.

Kaikki kotelot ovat saatavilla läpinäkyvällä polykarbonaattikannella.

Koteloihin saatavissa paljon lisätarvikkeita, katso linkki sivun lopusta.

;

### TEKNISET TIEDOT

#### MITAT


|         |        |
|---------|--------|
| Leveys  | 122 mm |
| Korkeus | 120 mm |
| Syvyys  | 55 mm  |

#### SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| IP-luokka            | IP66            |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C          |
| Max. käyttölämpötila | 80 °C           |
| Väri                 | Harmaa RAL 7035 |
| Kansi                | Harmaa          |
| Materiaali           | Polykarbonaatti |

# Enclosure incl. seals

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| PUR-Seal (Standard) | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| CR-seal             | -30°C to +80°C  | -30°C to +80°C |
| Silicone foam seal  | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| Silicone full seal  | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| EPDM-seal           | -35°C to +100°C | -35°C to +80°C |
| HF/EMC-seal         | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |

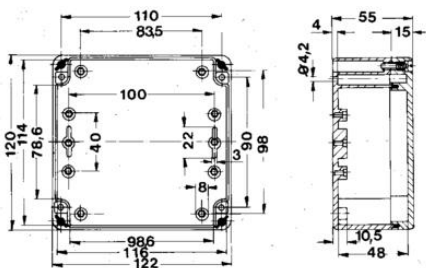

# Enclosure incl. seals

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| PUR-Seal (Standard) | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| CR-seal             | -30°C to +80°C  | -30°C to +80°C |
| Silicone foam seal  | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| Silicone full seal  | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| EPDM-seal           | -35°C to +100°C | -35°C to +80°C |
| HF/EMC-seal         | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |