

ALUMIINIKOTELOT

1230000050

Alumiinikotelo CA-235, 220x122x90 mm

- Tukeva ja iskunkestävä
- Kestävä PUR-tiiviste
- Korkea kotelointiluokka, IP67



TUOTEKUVAUS

CA-sarjan alumiinikotelot tarjoavat luotettavan suojan sähköisille, elektronisille ja pneumaattisille komponenteille. Vankka alumiinirunko kestää hyvin iskuja ja suojaa herkkiä laitteita vaativissa olosuhteissa. Lisäksi alumiinikotelot soveltuvat käytettäväksi myös räjähdysvaarallisissa tiloissa, tarjoten turvallisen ratkaisun haastaviin ympäristöihin.

Koteloihin saatavissa paljon lisätarvikkeita, katso linkki sivun lopusta.

;

TEKNISET TIEDOT


MITAT

Leveys	220 mm
Korkeus	122 mm
Syvyys	90 mm

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP66
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Väri	Harmaa RAL 7001
Kansi	Harmaa
Materiaali	Alumiini

Enclosure incl. seals		
PUR-seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR-seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM-seal	-35°C to +150°C	without standard coating possible
HF/EMC-seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible

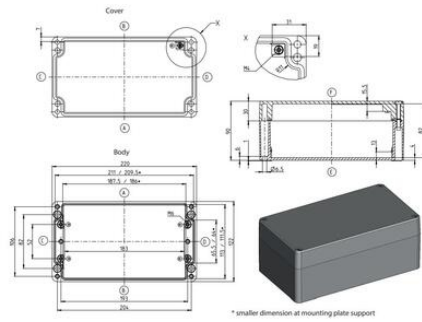

* smaller dimension at mounting plate support

Enclosure incl. seals		
PUR-seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR-seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM-seal	-35°C to +150°C	without standard coating possible
HF/EMC-seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible