

ALUMIINIKOTELOT

1330000

Alumiinikotelo CA-330, 560x160x90 mm

- Tukeva ja iskunkestävä
- Kestävä PUR-tiiviste
- Korkea kotelointiluokka, IP67



TUOTEKUVAUS

CA-sarjan alumiinikotelot tarjoavat luotettavan suojan sähköisille, elektronisille ja pneumaattisille komponenteille. Vankka alumiinirunko kestää hyvin iskuja ja suojaa herkkiä laitteita vaativissa olosuhteissa. Lisäksi alumiinikotelot soveltuvat käytettäväksi myös räjähdysvaarallisissa tiloissa, tarjoten turvallisen ratkaisun haastaviin ympäristöihin.

Koteloihin saatavissa paljon lisätarvikkeita, katso linkki sivun lopusta.

;

TEKNISET TIEDOT


MITAT

Leveys	560 mm
Korkeus	160 mm
Syvyys	90 mm

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP66
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Väri	Harmaa RAL 7001
Kansi	Harmaa
Materiaali	Alumiini

Enclosure incl. seals		
PUR seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM seal	-35°C to +150°C	without standard coating possible
HF/EMC seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible

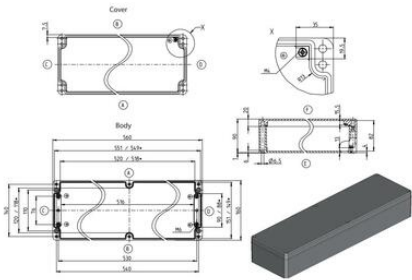

* smaller dimension at mounting plate support

Enclosure incl. seals		
PUR seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM seal	-35°C to +150°C	without standard coating possible
HF/EMC seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible