

VALVONTAYKSIKÖT

PS3A3

Valvontayksikkö PS3A5, 230 V AC

- 2 NO turvaulostuloa + 1 NC signaaliulostulo
- Automaatti- tai käsinkuittaus
- Turvaluokka 3, PL e




TUOTEKUVAUS

Grein valvontayksikkö on tarkoitettu turvamattojen valvontaan. Valvontayksikkö valvoo turvamaton aktivoitumista, sekä vikatilanteita, esim. kaapelin katkeamista. Valvontayksikössä on 2 NC turvaulostuloa ja 1 NC signaaliulostulo.







TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Syöttöjännite	230 V AC
Turvaluokka	3, PL e

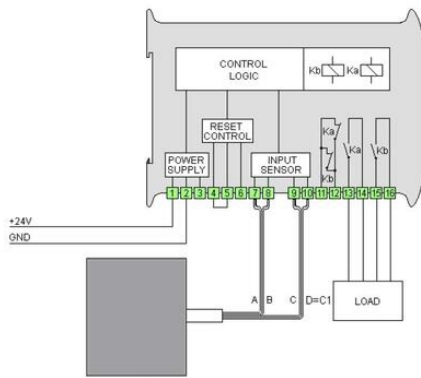

The following figures show the selection of the restart mode.

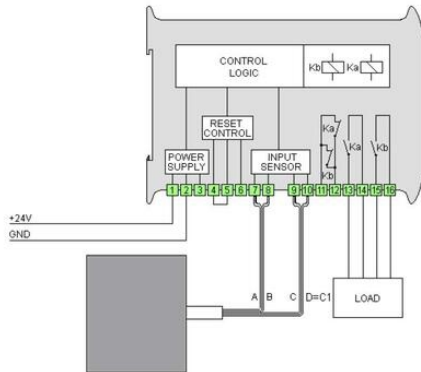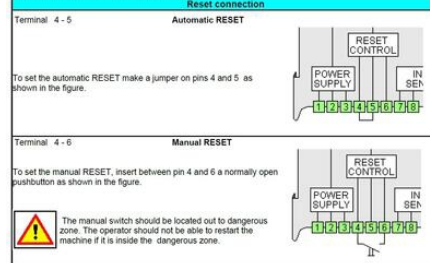

The following figures show the selection of the restart mode.

