OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

INDUKTIIVINEN KYTKIN Ø3...M8

650.2999.020
Induktiivinen kytkin, M4, upotettava, PNP, NO, kaapeli

- Tunnistusetäisyys 2,0 mm saakka
- M8-liitin tai 2 m kaapeli
- LED-indikointi



TUOTEKUVAUS

Induktiivisia kytkimiä käytetään kosketuksettomaan, metallisten kappaleen läsnäolon tunnistukseen. Ne eivät yleensä sisällä liikkuvia osia, joten ne ovat käyttökelpoisia sovelluksissa, joissa tunnistusten taajuus tai määrä ovat suuria. Sylinterimallisen muotoilunsa ansiosta ne ovat myös helppoja ja nopeita asentaa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Tunnistusetäisyys	0,6 mm
Asennus	Upotettavia
Koko	M4
Ulostulo	PNP NO
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Max. jännite DC	30 V
Min. jännite DC	10 V
Max. kuorma	200 mA
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
LED	Kyllä
Rungon materiaali	Niklattu messinki

Kennotyyppi	Induktiivinen
Valmistajan osanumero	6502999020

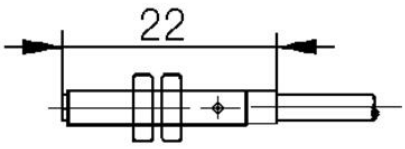
22