OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

INDUKTIIVINEN KYTKIN M18, -40...+100ºC

650.2905.023
Induktiivinen kytkin, M18, PNP, NO, upotettava, -40-+100°c, kaapeli



- Sn = 5,0 mm
- -40...+100ºC
- 2 m kaapeli

TUOTEKUVAUS

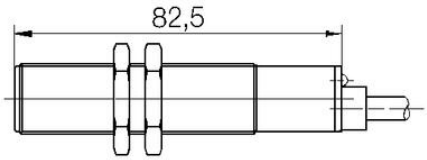
Bernsteinin induktiivisen kytkimen tunnistavana osana toimii oskillaattoripiiri, jonka elektrodit muodostavat kytkimen pään eteen magneettikentän. Kun tähän kenttään tulee metallinen esine, indusoituu siihen osa magneettikentästä lisäten näin oskillaattorin kuormaa. Tämä laukaisee ulostulopiirin ja kytkin tunnistaa. Tässä induktiivisessa kytkimessä lämpötilan kesto on -40...+100ºC ja IP67.

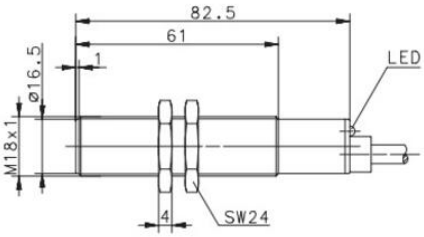
TEKNISET TIEDOT

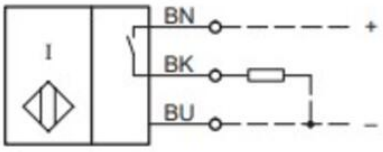
TIEDOT

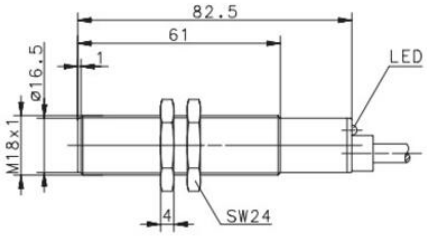
Tunnistusetäisyys	5 mm
Asennus	Upotettavia
Ulostulo	PNP NO
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Max. jännite DC	30 V
Min. jännite DC	10 V
Max. kuorma	200 mA
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	100 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
LED	Kyllä
Rungon materiaali	Niklattu messinki

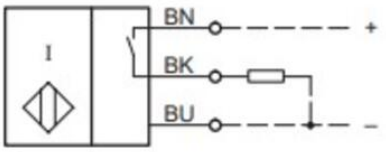
Kennotyyppi	Induktiivinen
Valmistajan osanumero	6502905023


82,5


82.5
61
1
ø16.5
M18x1
LED
4
SW24


BN
BK
BU
+
–


82.5
61
1
ø16.5
M18x1
LED
4
SW24


BN
BK
BU
+
–