OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

INDUKTIIVINEN KYTKIN M30

650.2907.013
Induktiivinen kytkin, M30, upotettava, PNP, NO, kaapeli

- Sn = 10,0 - 15,0 mm
- 2 m kaapeli
- M12-liitin



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Tunnistusetäisyys	10 mm
Asennus	Upotettavia
Koko	M30
Ulostulo	PNP NO
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Max. jännite DC	30 V
Min. jännite DC	10 V
Max. kuorma	200 mA
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
LED	Kyllä
Rungon materiaali	Niklattu messinki

Kennotyyppi	Induktiivinen
Valmistajan osanumero	6502907013

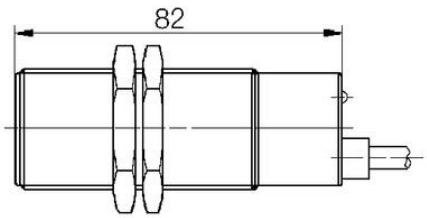
82