OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LOHKOROOTTORIPUMPPU HY-LINE

Hygieeninen

LH32L-2880
PUMP HY-LINE 1" BSP





- Virtaus 1800l/min, max 15 bar
- Täyttää hygieniavaatimukset
- Helppo huoltaa
- Vankkarakenteinen

TUOTEKUVAUS

Hy-Line -sarjan lohkoroottoripumput ovat hygieenisesti erittäin korkeatasoisia. Siksi lohkoroottoripumput soveltuvat erityisen hyvin elintarvikkeiden, lääkkeiden, kosmetiikan ja kemiallisten tuotteiden käsittelyyn. Lohkoroottoripumput tuottavat tasaisen virtauksen ja pystyvät käsittelemään jopa erittäin viskoosisia tuotteita, jotka voivat sisältää myös kiinteitä partikkeleita. Ne ovat itseimeviä, niillä on hyvät paineentuotto ja ne tarjoavat täyden kapasiteetin molempiin pyörimissuuntiin. Lohkoroottoripumput ovat erittäin kestäviä, ja niissä on erittäin vahvat akselit ja laakerit. Navat pyörivät ilman kosketusta toisiinsa tai pumppukoteloon. Tämä tekee pumpuista hellävaraisia väliaineelle, minimoi kulumisen ja mahdollistaa nesteiden pumppaamisen ilman voitelua. Niiden ansiosta lohkoroottoripumpun melutaso on myös alhainen, mikä parantaa osaltaan työympäristöä.

Lohkoroottoripumput ovat täysin volumetrisia, eli pumpun akselin jokainen kierros tuottaa aina tietyn tilavuuden. Ne ovat myös hellävaraisia väliaineelle, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi kiinteitä kappaleita sisältävien elintarvikkeiden pumppaamiseen.

	Käyttökohteet
	• Elintarvikkeet - Suklaa, taikinat, majoneesi, siirapit, jauheliha, jogurtti jne. • Kosmetiikka/hygieniatuotteet - kasvovoide, shampoo, saippua, hammastahna jne. • Kemikaalit - hapot, emäkset, liimat, maalit jne. • Lääkkeet - ravinneliuos, alkoholi, esanssi jne.

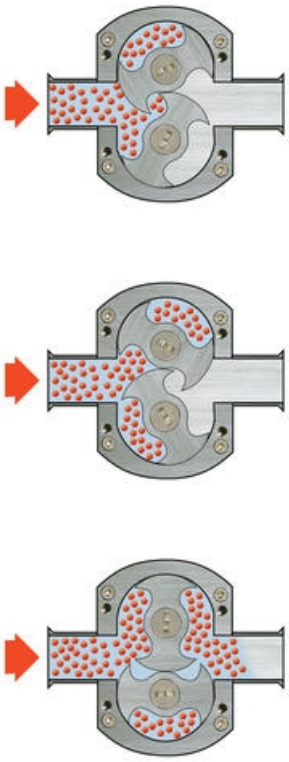

TEKNISET TIEDOT

1637_Speed max	1500 rpm
Akselitiiviste materiaali	Hiili/piikarbidi
Liitäntä	1" BSP
Max. käyttölämpötila	140 °C
Max. paine	15 bar
Max. virtaus	52 l/min
Max. viskositeetti	1000000 cP
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Paino	8 kg
Virtauskäyrä	3,5