OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

CAL 9400-SARJAN LÄMPÖTILASÄÄTIMET, 48 X 48 MM

940000008
CAL9400 säädin 100-240 V AC



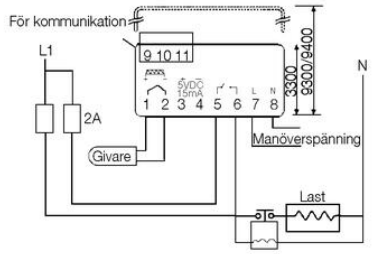
- PID-säädin kirkkaalla LED-näytöllä
- Asetus- ja mittausarvon näyttö
- Kaksi lähtöä vakiona
- Helppo perusasettelu ja suomenkielinen pikaohje
- Etulevy IP66

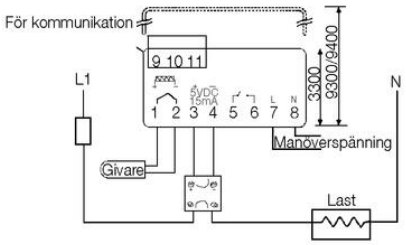
TUOTEKUVAUS

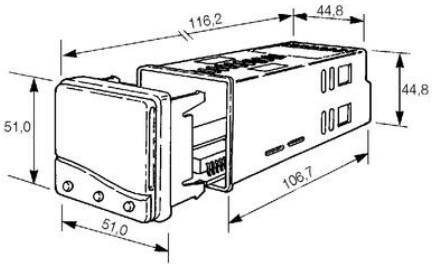
Standardi sisääntulolla tarkoitetaan 2-johdin Pt100-, termoelementti- ja mV-sisääntuloa. Käyttämällä 1 ohmin vastusta (1 %) mV-sisääntulossa voidaan säätimeen syöttää standardivirtaviestiä (4-20 mA tai 0-20 mA). Lisäksi 9500P säätimessä on mahdollista käyttää myös 3-johtimista Pt100-anturia. CAL 9400 säätimissä standardisisääntulo on aina vakiona. Niissä on myös keskenään samanlainen ohjelmointi. 9400-sarjan säätimet voidaan varustaa myös jälkeenpäin RS232- tai RS485-kortilla.

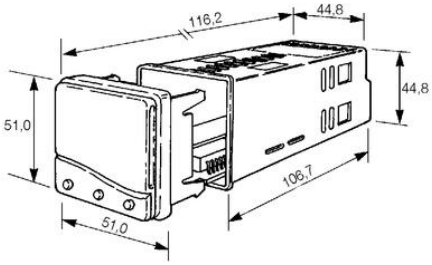
TEKNISET TIEDOT

Numeroiden lukumäärä	4
Min. käyttöjännite AC	90 V
Max. käyttöjännite AC	264 V
Paneelin koko	48x48 mm
Max. termostaatin käyttölämpötila	50 °C
Ulostulo	Logiikka (SSR), 1 x rele
Paino	130 g
Hyväksynnät	CE, CSA, EMC, UL, FM
Numeroiden korkeus	10 mm
Digitaalitulo	Ei
Taajuus	50-60
Etupaneelin IP-luokka	IP66
Kotelon materiaali	Polykarbonaatti
Asennus	Paneeliasennus


För kommunikation
L1
9 10 11
5VDC 15mA
1 2 3 4 5 6 7 8
L N
3300
9300/9400
N
2A
Givare
Manöverspänning
Last


För kommunikation
9 10 11
5VDC 15mA
1 2 3 4 5 6 7 8
L N
3300
9300/9400
L1
N
Givare
Manöverspänning
Last


116,2
44,8
44,8
51,0
106,7
51,0


116,2
44,8
44,8
51,0
106,7
51,0