OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

CAL 9500P-SARJAN PROSESSISÄÄTIMET, 48 X 48 MM

950.01PA000
CAL9500P tulo lt-anturi lähtö SSD +2 x rele



- PID-prosessisäädin kirkkaalla LED-näytöllä
- Asetusarvon ja mittausarvon näyttö
- Ohjelmoitavissa
- Kolme lähtöä vakiona
- Vaihtoehtoina analogialähdöt ja/tai -tulot

TUOTEKUVAUS

Standardi sisääntulolla tarkoitetaan 2-johdin Pt100-, termoelementti- ja mV-sisääntuloa. Käyttämällä 1 ohmin vastusta (1 %) mV-sisääntulossa voidaan säätimeen syöttää standardivirtaviestiä (4-20 mA tai 0-20 mA). Lisäksi 9500P säätimessä on mahdollista käyttää myös 3-johtimista Pt100-anturia. 9500P säädin on mahdollista valita analogiatulolla 0-20 mA/4-20 mA tai 0-10 V. Lisäksi 9500P säätimessä on aina kolme lähtöä, joista yksi voi olla analoginen. Säätimet voidaan varustaa myös jälkeenpäin RS232- tai RS485-kortilla.


TEKNISET TIEDOT


TIEDOT


IP-luokka	IP66


Numeroiden lukumäärä	4
Min. käyttöjännite AC	90 V
Max. käyttöjännite AC	264 V
Paneelin koko	48x48 mm
Min. käyttölämpötila	0 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Paino	180 g
Hyväksynnät	CE, CSA, EMC, UL, FM
Numeroiden korkeus	10 mm
Digitaalitulo	Ei
Lähtö	ssd/rele/rele
Taajuus	50-60 Hz
Sisääntulot	Lt-anturi


Kotelon materiaali	Polykarbonaatti
Asennus	Paneeliasennus

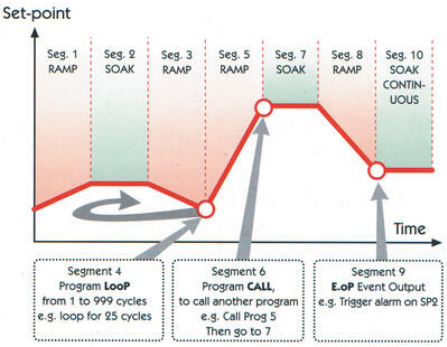


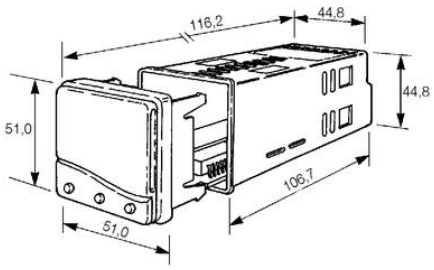


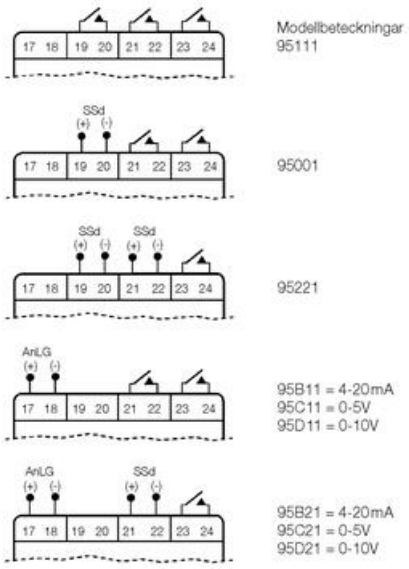

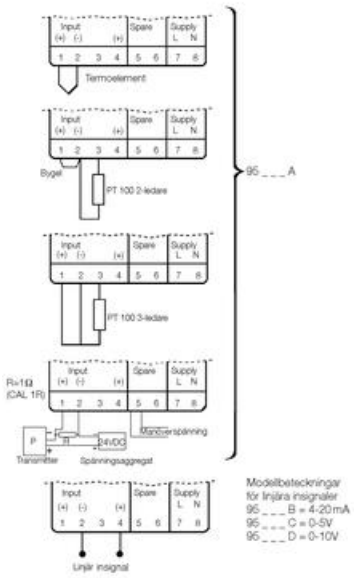


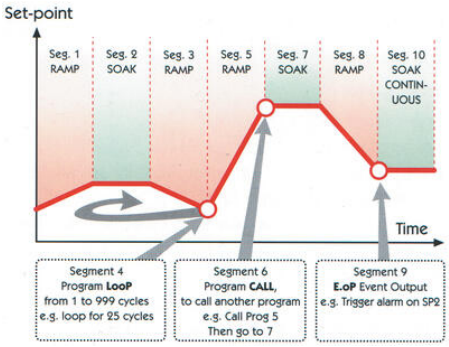

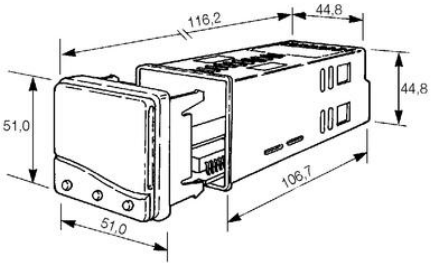





Modellbeteckningar
95111




95001




95221




95B11 = 4-20mA
95C11 = 0-5V
95D11 = 0-10V



95B21 = 4-20mA
95C21 = 0-5V
95D21 = 0-10V

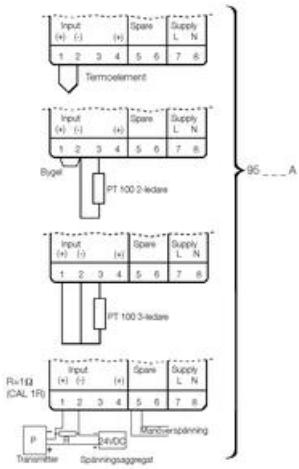



Modellbeteckningar
för linjära insignaler
95 _ _ _ B = 4-20mA
95 _ _ _ C = 0-5V
95 _ _ _ D = 0-10V