

CAL 9500P-SARJAN PROSESSISÄÄTIMET, 48 X 48 MM

95B.11PA000

CAL9500P tulo It-anturi lähtö 4-20ma +2 x rele

- PID-prosessisäädin kirkkaalla LED-näytöllä
- Asetusarvon ja mittausarvon näyttö
- Ohjelmoitavissa
- Kolme lähtöä vakiona
- Vaihtoehtoina analogialähdöt ja/tai -tulot






TUOTEKUVAUS


Standardi sisääntulolla tarkoitetaan 2-johdin Pt100-, termoelementti- ja mV-sisääntuloa. Käyttämällä 1 ohmin vastusta (1 %) mV-sisääntulossa voidaan säätimeen syöttää standardivirtaviestiä (4-20 mA tai 0-20 mA). Lisäksi 9500P säätimessä on mahdollista käyttää myös 3-johtimista Pt100-anturia. 9500P säädin on mahdollista valita analogiatulolla 0-20 mA/4-20 mA tai 0-10 V. Lisäksi 9500P säätimessä on aina kolme lähtöä, joista yksi voi olla analoginen. Säätimet voidaan varustaa myös jälkepäin RS232- tai RS485-kortilla.

TEKNISET TIEDOT


Asennus	Paneeliasennus
Digitaalitulo	Ei
Hyväksynnät	CE, CSA, EMC, UL, FM
IP-luokka	IP66
Kotelon materiaali	Polykarbonaatti
Lähtö	4-20 mA/rele/rele
Max. käyttöjännite AC	264 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttöjännite AC	90 V
Min. käyttölämpötila	0 °C
Numeroiden korkeus	10 mm
Numeroiden lukumäärä	4
Paino	180 g
Paneelin koko	48x48 mm

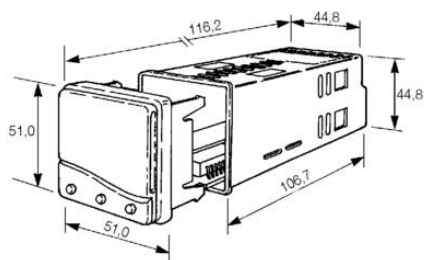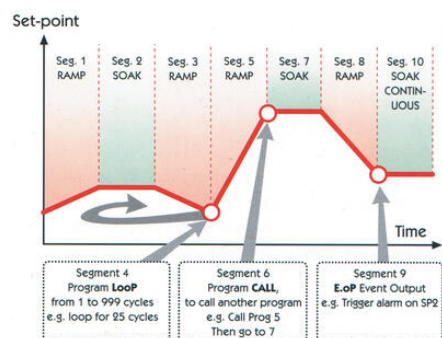


Modellbeteckningar
95111




95001






95221




95B11 = 4-20mA
95C11 = 0-5V
95D11 = 0-10V




95B21 = 4-20mA
95C21 = 0-5V
95D21 = 0-10V

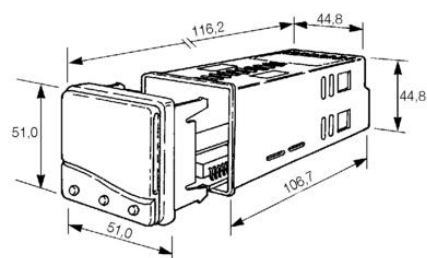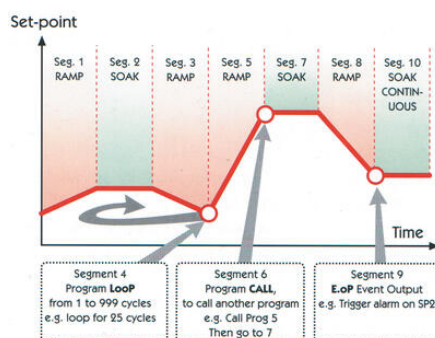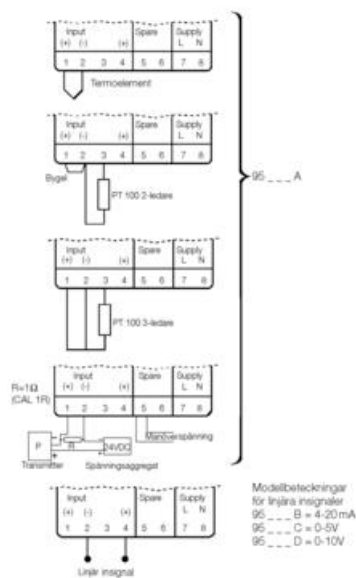





Modellbeteckningar
95111




95001




95221



95B11 = 4-20mA
95C11 = 0-5V
95D11 = 0-10V



95B21 = 4-20mA
95C21 = 0-5V
95D21 = 0-10V

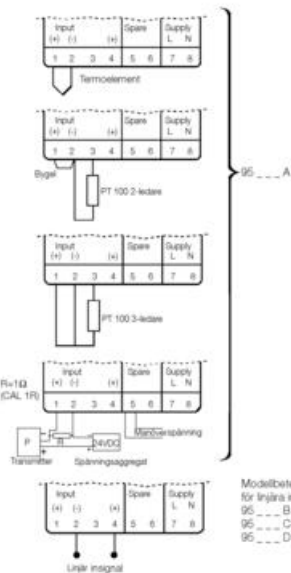

Modellbeteckningar
för ljåra insignal
95... B = 4-20mA
95... C = 0-5V
95... D = 0-10V