

DUPLEX II -KALVOPUMPPU

Moottorikäyttöinen kalvopumppu

D3235B7011AR
Duplex II 24V B/B SW100

- Max. virtaus 7,6 l/min
- Max paine 6,9 bar
- Integroitu painekeytkin tai by-pass-toiminto
- Itseimevä
- Kuivakäynti sallittu



TUOTEKUVAUS

Duplex II on Flojetin toiseksi pienin pumppukoko, ja sitä käytetään laajalti esimerkiksi maataloudessa, lääketieteen sovelluksissa, kemianteollisuudessa, autonpesulaitteissa, siivouskoneissa, ruiskutusapplikaatioissa jne.

Luottavien Duplex II pumppujen moottoreilla on pitkä käyttöikä ja pumppujen takaiskuventtiilien ainutlaatuinen rakenne takaa niille erittäin hyvän imukyvyn. Sovelluksesta ja pumpattavasta aineesta riippuen, pumput toimitetaan varustettuna tai ilman painekeytkintä ja by-pass-toimintoa.

		
<p>Pumpun rakenne luo alipaineen pumpun sisään, jolloin se imee nestettä ilman manuaalista ilmausta.</p>	<p>Yhdistetty imu- ja poistupuolen venttiilirakenne on kiinnitetty pyörivään mäntään. Neste imetään pumppuun imupuolen takaiskuventtiiliin läpi kun mäntä liikkuu venttiilistä pois päin.</p>	<p>Männän liikkua takaisin kohti venttiilirakennetta, neste pakotetaan pois pumpusta, avautuvan poistupuolen takaiskuventtiiliin läpi.</p>


Pumppupesä	Polypropyleeni
Kalvo	Santoprene, EPDM, Buna tai Viton
Venttiilit	EPDM, Buna tai Viton
Virtaus	Max 8,3 l/min
Käyttölämpötila	Max +60 °C
Paine	Max 6,8 bar
Itseimevä	noin 2,4 m

Jännite	12/24 V DC tai 230 V AC
Paino	Noin 2,3 kg
Liitäntä	3/8" NPT sisäkierre



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	3/8" NPT
Ohitus	Kyllä
Virtaus	7,6 l/min
Kalvon materiaali	Buna
Pumpun materiaali	Polypropyleeni
Venttiilien materiaali	Buna
Jännite	24 V
Max. imukorkeus	2,4 m
Virrankulutus	4,5 A
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. paine	6,9 bar
Painekeykin	6,9 bar
Paino	2 kg

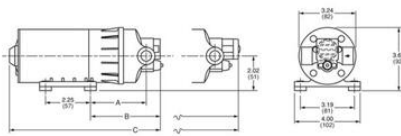

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

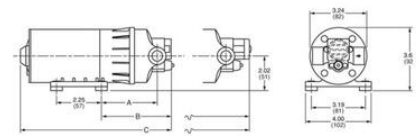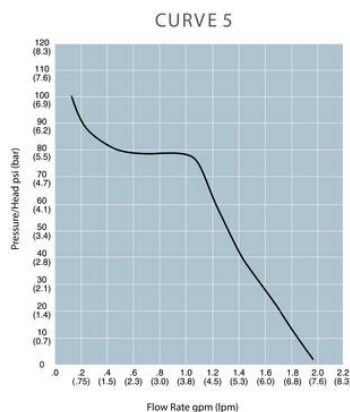

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)