

G15-KALVOPUMPPU

Moottorikäyttöinen kalvopumppu

G15 M ADAPTER 5,5KW 6-POL



- Virtaus 5 - 58,7 l/min
- Paine max. 172 bar
- Kuluttavat aineet
- Tiivisteetön rakenne



TUOTEKUVAUS

Syrjäytuspumppeihin kuuluvat, tiivisteettömät ja erittäin pienen pulsaatiosykkeen omaavat Hydra-Cell-kalvopumput soveltuvat erityisesti korkeapainesovelluksiin, sekä kemiallisesti vaikeille aineille. Erilaiset syövyttävät, kuluttavat, aggressiiviset, ei voitelevat, ja korroosiota aiheuttavat aineet eivät tuota ongelmia Hydra-Cell -pumppujen rakenteille.

Pumppujen käyttöä ei kulje pumppupesän lävitse, jonka vuoksi pumpussa ei tarvita kallista ja huoltoa vaativaa päätiivistettä. Pumppupesässä sijaitsevat kalvot eristävät pumpattavan aineen pumpun muista rakenteista, ja ne ovat molemmilta puolilta hydraulisesti tasapainotettuja. Kalvojen tasapainotuksen ansiosta niiden käyttöikä muodostuu erittäin pitkäksi.

Energiatehokkaat Hydra-Cell – pumput ovat itseimeviä, eikä väliaineeton pumppaus (kuivakäynti) muodosta niille ongelmaa.

Hydra-Cell – pumppujen materiaalit valitaan aina tapauskohtaisesti pumppaussovelluksen mukaan. Normaalikohteiden lisäksi pumppuja on saatavissa myös räjähdysvaarallisiin tiloihin ATEX hyväksyttyinä (CE Ex II 2G&D T4).

Korkeapaineiset pesupuhdistukset ja suodatukset: Puhdistukset kuumilla tai kylmillä kemikaaleilla, puhdistusaineilla, liuottimilla tai vedellä, käänteinen osmoosisuodatus.

Kemian ja petrokemian teollisuus: Hapot ja emäkset aineet, liuottimet, polymeerit, hartsit, kierrätysnesteet, hiilivedyt, kemikaalit, kuumat nesteet yms.

Konepajateollisuus: Leikkuunesteet, öljyt, jäähdytysaineet, puhdistusaineet.

Puu-, massa ja paperiteollisuus: Syövyttävät ja kuluttavat aineet, paperi- ja massakemikaalit, kierrätysnesteet, puhdistusaineet, liimat, lakat, paperin paineleikkaukset yms.


Kaivosteollisuus: Aggressiiviset ja kuluttavat kemikaalit, poran jäähdytysaineet, pölyn sitomisot, injektointiaineet, tiivistesihuuhtelut yms.

Maaliteollisuus: Maalit, lakat, liuottimet, ruiskutus- ja pesusovellukset yms.

Lääketeollisuus: Lääkeaineiden valmistus, autoklaavipumput yms.

Öljy- ja kaasuteollisuus: Hapot, polymeerit, glykolit, suolavedet yms.

Meri- ja offshore – teollisuus: Kemikaalit, merivesipumppaukset (palon torjunta), suodatukset (käänteinen osmoosi), kaasujen pesut yms.

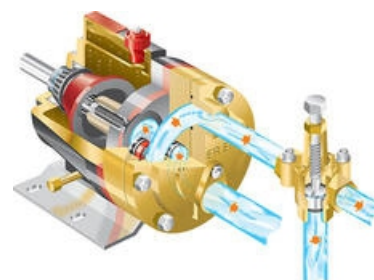

Runko	SS 316L, Messinki, Duplex 2205		
Kalvo	FKM, NBR, Aflas		
O-rengas	FKM, NBR		
Venttiilin istukka	Volframikarbidi, Nitronic 50, SS 17-7		
Venttiili	Volframikarbidi, Nitronic 50, SS 17-7		
Jousi	Elgiloy (korvaa SS 316L), Hastelloy C, SS 17-7		
Jousipidike	Celcon, Polypropeeni, PVDF, SS 17-7, Nylon		
Virtaus	5 – 58 l/min		
Lähtöpaine X	Max. 172 bar (1150 rpm), Max. 138 bar (1450 rpm)		
Lähtöpaine E	Max. 138 bar (1450 rpm), Max. 103 bar (1750 rpm)		
Tulopaine	Max. 34 bar		
Lämpötilat*	Aflas: 10 - 121°C Buna-N: -10 - 121°C FKM: -10 - 121°C	Celcon: -10 - 60°C PVDF: -10 - 60°C Nylon: -10 - 60°C Polypropeeni: -10 - 60°C Elgiloy: -10 - 121°C Nitronic 50: -10 - 121°C Metalli: -10 - 121°C	
Hiukkaskoko	Max. 0,5 mm		
Viskositeetti	Max. 1500 cP (riippuu asennuksesta ja nopeudesta)		
ATEX**	EEx II 2G k ia IIB T4 (max. aineen lämpötila. 90 °C, ympäristön lämpötila - 10 - 40 °C) EEx II 3G k IIC T4 (max. aineen lämpötila. 90 °C, ympäristön lämpötila - 10 - 40 °C)		
Liitännät (sisään/ulos)	1 1/4" BSPT / 3/4" BSPT (NPT-kierre tai laipat pyynnöstä)		
Pyörimissuunta	Valittavissa		
Akselimitat	1 1/8" (28,575 mm)		
Hydrauliöljyn määrä	Noin 2 l (öljynpinta tulisi olla noin 1-2 cm säiliön ylärajan alapuolella)		
Paino	66 kg		

* Ota yhteyttä jos tuotetta aiotaan käyttää alle 10 tai yli 80°C lämpötiloissa.


** Ota yhteyttä jos tuotetta aiotaan käyttää räjähdysvaarallisessa tilassa.

;


TEKNISET TIEDOT

Teho (P2)	5,5 kW
Hydrauliöljyn määrä	2,1 l
Pyörimissuunta	Valinnainen
Max. järjestelmän paine	34 bar


Nopeus	950 rpm
Max. viskositeetti	1000 cP
art-adapteri	A04-041-1203
art-kokoonpano	MONTAGE-816
art 3-vaiheinen moottori	IEC 132-6 B3/B14 Medium
art-pumppu	G15X
art-akselikytkin	350283824285838L
Liitännän sisääntulo	BSPT 1 1/4"
Liitännän ulostulo	BSPT 3/4"
Max. virtaus	31,8 l/min
Max. paine	72 bar
Asennus	Adapteri
Particle size	0,5

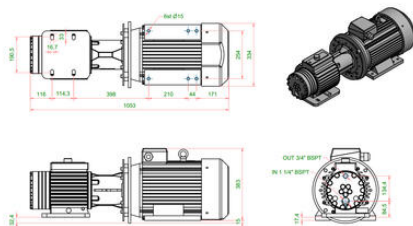


G15 Models with Metallic Pump Head mm (Inches)

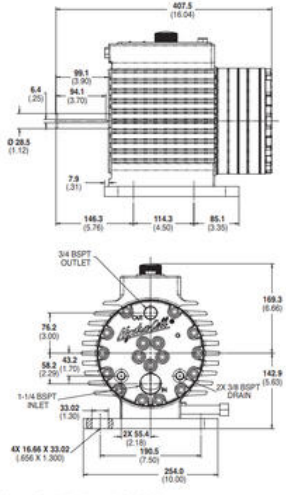



Note: Dimensions are for reference only Contact Womac International for certified drawings.

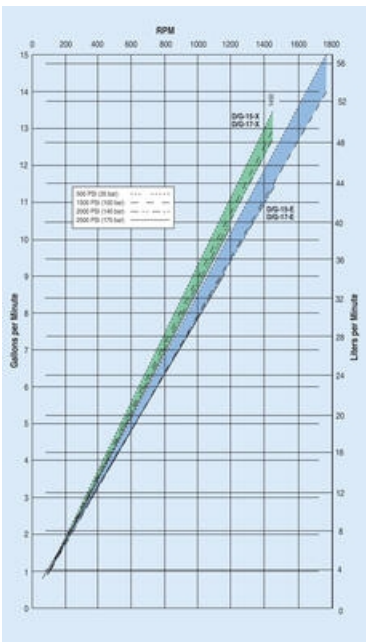


Net Positive Suction Head (NPSHr)

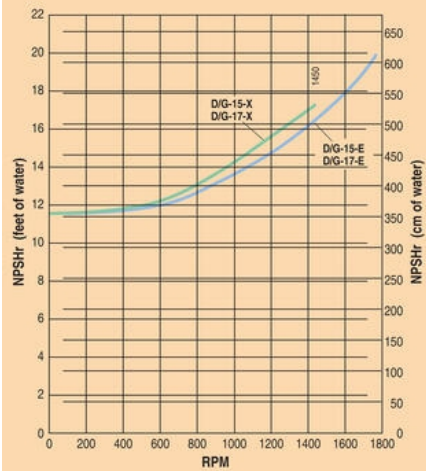

Dry Lift

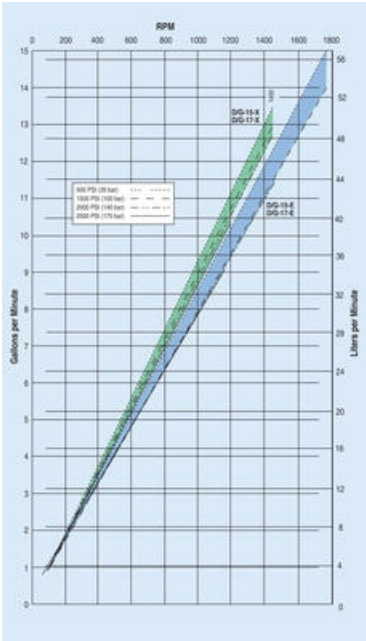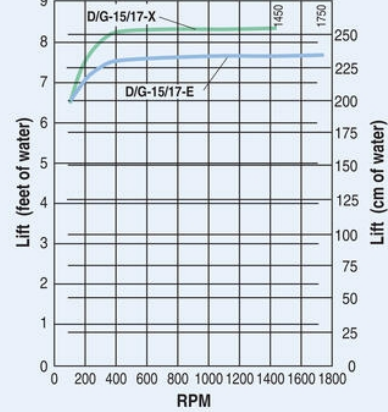

Net Positive Suction Head (NPSHr)

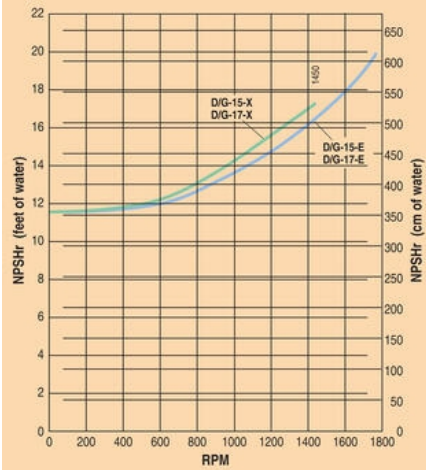

Dry Lift

