

LANGATON VIIVAKOODINLUKIJA POWERSCAN PM9501

PM9501-433RB
Käsilukija, Standard, 433MHz

- Lukee 1D ja 2D koodia
- IP65
- Teollisuuskäyttöön, vankka rakenne
- Saatavan näytöllä ja 4 tai 16-näppäimen näppäimistöllä
- Toimii radiotaajuudella (433MHz)



TUOTEKUVAUS

Datalogicin Powerscan sarja on Datalogicin paras käsiviivakoodin lukija teollisuusympäristöön. Langaton Powerscan PM9500 lukee suuntaamatonta 1D ja 2D koodia.

Lukija käyttää Datalogicin langatonta STAR System™:ä, joka käyttää kapeakaistaista radiotaajuutta. Jokaiseen asemaan voidaan kytkeä enimmillään 32 lukijaa.

PM9500 on varustettu Datalogicin 3GL-tekniikalla (3 vihreää valoa). Tämä patentoitu tekniikka löytää koodin helposti ja havainnolliset ledit, näyttö ja signaali antavat selkeän indikaation koodin löytymisestä. Lukijassa on ergonominen muotoilu ja se on kevyt ja tasapainossa, joten sitä on helppo käyttää pitkiäkin aikoja ilman rasitusta.

PM9500:ssa on RS232, RS485, USB ja näppäimistö sovitin. Lukija voidaan myös kytkeä CBX800-kytkentäkeskukseen, jolloin voidaan käyttää Profibus-, Devicenet-, Ethernet IP- ja CANopen-väyliä.


Saatavana myös Bluetooth yhteydellä toimivat mallit!

;

TEKNISET TIEDOT

1D-koodityypit	Auto discriminates all standard 1D codes
2D-koodityypit	Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Hyväksynnät	RoHS
Immunitetti ympäristön valolle	0-100,000 lux
IP-luokka	IP65
Kit	Ei
Langaton	Kyllä

Latausaika	4.5hrs @ 10-30 VDC
Luettavat koodityypit	1D / Linear Codes, 2D Codes, Postal Codes, Stacked Codes
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Mitat (mm)	212 x 110 x 74
Paino	445 g
Postinumerotyytit	China Post, IMB, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), Australia Postal, Japan Postal, Portuguese Post, Swedish Post
Reads per charge	60000
Resoluutio	7.5mils
Stacked Code Types	EAN/JAN Composites, GS1 Databar Composites, GS1 Databar Expanded Stacked, GS1 Databar Stacked, GS1 Databar Stacked Omnidirectional, Macro PDF, Micro PDF 417, PDF 417, UPC A/E Composites
Väri	Musta/keltainen

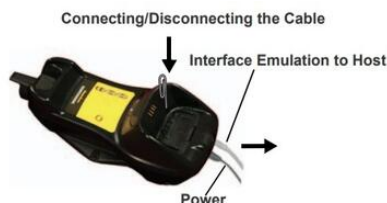


RS-232




*The power supply is optional, the cradle can be powered by the USB port. In this case the full charging of an empty battery will take about 10 hours. For intense usage and/or when the system is shut down during the night, the use of an external power supply is recommended.

WEDGE

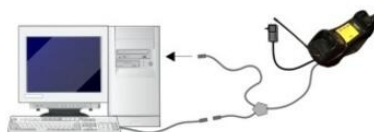

Connecting/Disconnecting the Cable

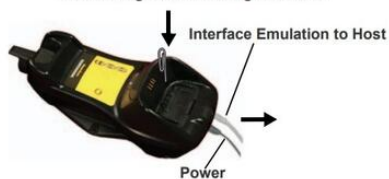

RS-232



USB*



*The power supply is optional, the cradle can be powered by the USB port. In this case the full charging of an empty battery will take about 10 hours. For intense usage and/or when the system is shut down during the night, the use of an external power supply is recommended.

WEDGE

