OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SMT-MONITOIMITUKKI

Tilaa säästävä rakenne

STL-SMT-L2
Sitek-tukkilukko



- Lähtökohtainen sulku
- Lähtöjä 2-18 kpl
- Lähdöt 1/8", 1/4" tai 3/8" R/G tai NPT

TUOTEKUVAUS

Tilaa säästävä rakenne soveltuu eri valmistajien suuntaventtiilien ja muiden paineilmalaitteiden syöttö-, asennus- ja jakotukiksi.

Jokainen pultti voidaan erikseen sulkea, jolloin muissa pulteissa kiinni olevat laitteet jatkavat toimintaansa.

Tukin rungon materiaali on anodisoitu alumiini ja pultit ovat valmistettu niklatusta messingistä.
Tukki ja pultit ovat myös saatavana haponkestävästä teräksestä (AISI 316). Syöttö on 1/2” G / NPT ja lähdöt 1/8”, 1/4” tai 3/8” G / NPT. Tukkiin on saatavissa myös erikoisvalmisteinen STL-SMT-tukkilukko pultin turvalliseen lukitsemiseen.


SMT-monitoimitukin asennuskorkeus on valittavissa asennusjaloilla 50-, 65-, 120- tai 140mm.


Tukkilukon mitoitus soveltuu käytettäväksi SMT-tukin ja Aventics / Numatics L2-sarjan venttiilien kanssa yhdessä.


TEKNISET TIEDOT


TIEDOT


Rungon materiaali	AISI 304
Venttiilien määrä	1 kpl

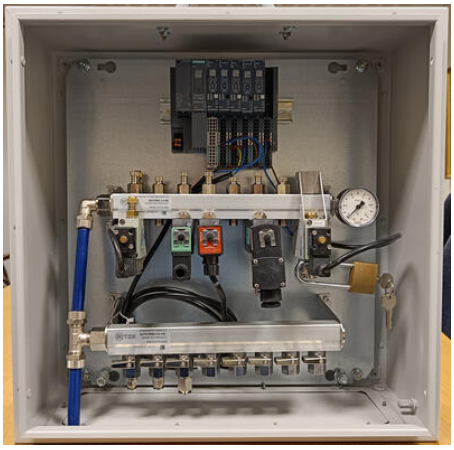


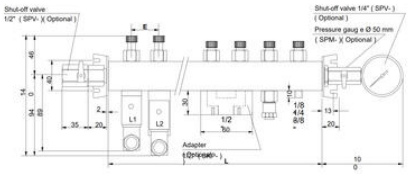

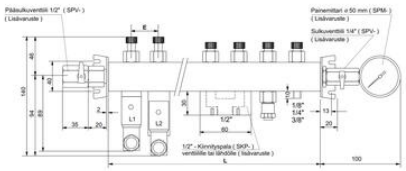

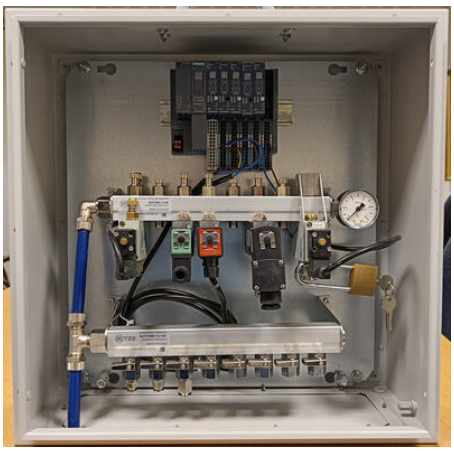

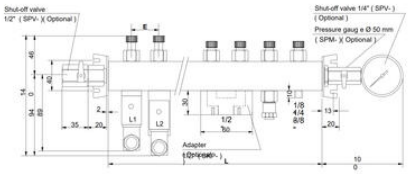
Shut-off valve
1/2" (SPV-) (Optional)
Shut-off valve 1/4" (SPV-)
(Optional)
Pressure gaug ø Ø 50 mm
(SPM-) (Optional)
E
L1
L2
1/2
1/8
1/4
3/8
Adapter
1/2"-male (SKP-)
L
10
0

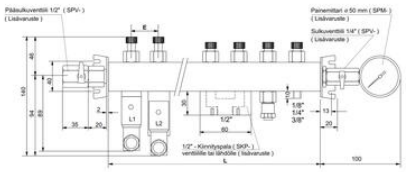
Pääsulkuventtiili 1/2" (SPV-)
(Lisävaruste)
Painemittari ø 50 mm (SPM-)
(Lisävaruste)
Sulkuventtiili 1/4" (SPV-)
(Lisävaruste)
E
L1
L2
1/2"
1/8"
1/4"
3/8"
1/2" - Kiinnityspala (SKP-)
venttiilille tai lähdölle (lisävaruste)
L
100