OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

MONITOIMIMITTARI DIN-KISKOON

DMG200, DMG210

DMG200

- Graafinen LCD-näyttö
- DM210 mallissa RS485 (Modbus)
- Leveys vain 72mm
- LV-, MV- ja HV-sovelluksiin

TUOTEKUVAUS

DMG200 ja DMG210 ovat kaksi monitoimittaria, jotka on kehitetty yhdistämään korkea käyttäjäystävällisyys ja laaja valikoima kehittyneitä ominaisuuksia. Korkea mittaustarkkuus True RMS -arvoilla. Graafinen LCD-näyttö (128x80 pikseliä). DM210 mallissa RS485 (Modbus).

100-240 VAC-syöttöjännitteellä laitetta voidaan käyttää sovelluksissa maailmanlaajuisesti.

DMG-sarjan digitaaliset monitoimimittarit ovat saatavilla DIN-kiskoasennukseen moduulimitoitetussa kotelossa. 3-vaiheiheset mittarit ovat 4 moduulin levyisiä ja ne ovat varustettu taustavalaistulla isolla näytöllä sekä intuitiivisella ja selkeällä käyttöliittymällä. DMG210-mittarissa on sisäänrakennettu RS485-rajapinta, muuten ominaisuudet vastaavat DMG200-mittaria.
;

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Etupaneelin IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	CSA C22.2-N°14, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, UL 508
Käyttöjännitesyötön johdikoko	6x 0,2..4 mm²
Käyttöjännitesyötön liitinten kiristysmomentti	0,8
Laajennettavuus	Ei
LED	Kyllä
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite AC	240 V AC
Max. syöttöjännite DC	250 V DC
Max. taajuus	66 Hz
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
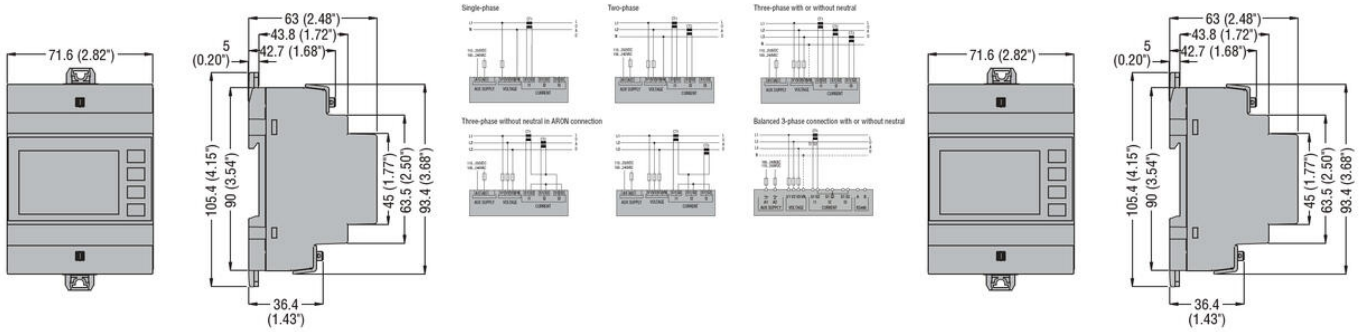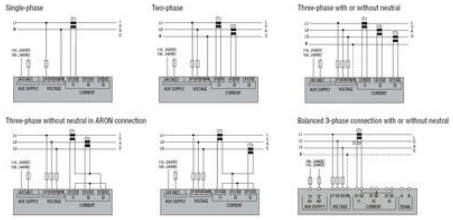
Min. syöttöjännite AC	100 V AC
Min. syöttöjännite DC	110 V DC
Min. taajuus	45 Hz
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Mitattava suure	True RMS
Mittaustarkkuus (L-L)	±0,5 % (20...830 V AC)
Mittaustarkkuus (L-N)	±0,5 % (10...480 V AC)
Mittaustarkkuus, taajuus	±0,1 %
Paino	0,294 kg
Tehonkulutus	1,2 W
Virrankulutus	3,5 VA
Virtamuuntajatulojen johdikoko	6x 0,2..2,5 mm²
Virtamuuntajatulojen kiristysmomentti	0,44