

DHM5/DHO5-OHJELMOITAVA PULSSIANTURI

Ohjelmoitava perusmalli teollisuuskäyttöön

DHO514RGXXEPROGGMR

Pulssiant. 14mm reikä, ohj, M12-liitin

- Halkaisija 58 mm, 6,8 ja 10 mm akseli tai 14 ja 15 mm reikä
- Ohjelmoitava resoluutio, laskentasuunta, 0-pulssin pituus ja paikka. Ohjelmointi meillä tai ohjelmointityökalun avulla
- Resoluutio max. 500 000 p/k
- IP65, optio IP67
- Kaapelilla tai M12-liittimellä



TUOTEKUVAUS


Tämä tuotesarja on rakennettu vankalle ja luotettavalle mekaaniselle ja sähköiselle alustalle ja se rakennettiin alusta alkane olemaan luotettava ja kestävä. Sähköinen suojaus on sisäänrakennettu vähentämään "ensimmäisen asennuksen" virheitä. Mekaanisesti erittäin tarkasti tiivistetyt laakerit takaavat pitkän käyttöiän myös ankarissa olosuhteissa. Tuote on testattu toimimaan -40°C - +100°C ympäristöissä. Tämä on paras 58mm pulssianturi raskaaseen teolliseen käyttöön.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Anturin tyyppi	Inkrementtianturi
Kotelon halkaisija	58 mm
Akselin halkaisija	10 mm
Liitäntä	M12-liitin
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	12000 rpm
Min. syöttöjännite DC	4,75 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C
Ulostulo	Push/Pull

Directions Possibilities⁽⁵⁾

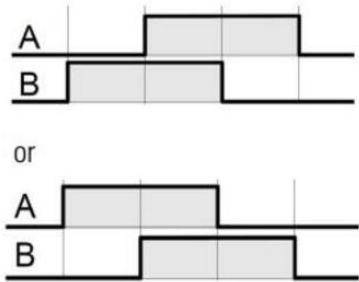

DH05_14 Standard clamping, Connection G3R (Radial Cable)

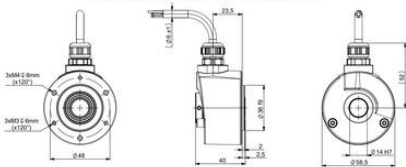

STANDARD CONNECTIONS

		-	+	A or S	B or C	Z	A or S	B or C	Z	Ground
GM	M12 - 8 Pins	1	2	3	4	5	6	7	8	Connector Body
GM	M12 - 12 Pins CW	1	2	3	4	5	6	7	8	Connector Body
GM	M12 - 12 Pins CCW	1	2	3	4	5	6	7	8	Connector Body
U3	PVC Cable - 8 Wires	10 + 11	2 + 12	8	5	3	1	6	4	General Shielding
GC	PUR Cable - 8 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding
GC	PVC Cable - 8 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding
GC	PVC Cable - 8 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding
GP	PUR Cable - 12 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding
GP	PVC Cable - 12 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding
TE	Silicone Cable - 8 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding

STANDARD CONNECTIONS

		-	+	A or S	B or C	Z	A or S	B or C	Z	Ground
GM	M12 - 8 Pins	1	2	3	4	5	6	7	8	Connector Body
GM	M12 - 12 Pins CW	1	2	3	4	5	6	7	8	Connector Body
GM	M12 - 12 Pins CCW	1	2	3	4	5	6	7	8	Connector Body
U3	PVC Cable - 8 Wires	10 + 11	2 + 12	8	5	3	1	6	4	General Shielding
GC	PUR Cable - 8 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding
GC	PVC Cable - 8 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding
GC	PVC Cable - 8 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding
GP	PUR Cable - 12 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding
GP	PVC Cable - 12 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding
TE	Silicone Cable - 8 Wires	WH (White)	BN (Brown)	GN (Green)	YE (Yellow)	GY (Grey)	PK (Pink)	BU (Blue)	RD (Red)	General Shielding