


## MAADOITUSLIITTIMET - PSL 2,5-6MM<sup>2</sup>

PSL

27001.2

PSL 1,5/2A 1,5mm<sup>2</sup> maadoitusliitin

- Luotettava maadoitus
- 2-, 3- tai 4-kytkentäpistettä
- Pistokemalliset rinnankytkentäpalat
- Mittauspiste

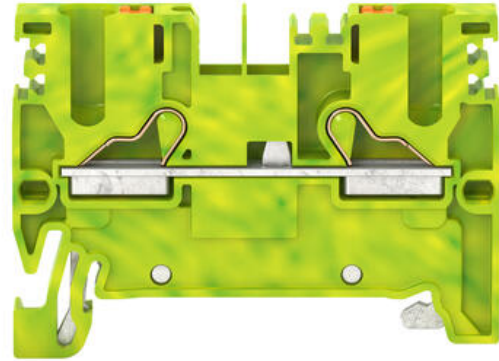

### TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliittimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen maadoitusliitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset maadoitusliittimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävästä kytkennästä ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

### Maadoitusliitin on monipuolinen ratkaisu 1,5–16 mm<sup>2</sup> johdinalueille

Uudet läpivienti- ja suojamaadoitusliittimet ovat saatavilla kuudella poikkipinta-alalla 1,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup> välillä, 2-, 3- ja 4-johtimisissa liitintä vaihtoehtoisissa johtimien pinta-ala voi olla 0,34 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup>. Myös kaksi- ja kolmikerosliittimet ovat saatavilla tähän uuteen mallistoon.

Maadoitusliittimet ovat DIN-kiskoon kytkettäviä maadoitusliittimiä, saatavilla 2-, 3- ja 4-kytkentäpisteellä aina 16mm<sup>2</sup> nimelliseen johdinkokoon asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinala	1,5 mm <sup>2</sup>
Väri	Vihreä/keltainen
Asennus	Asennuskisko TS 35/7.5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3

### MITAT

Pituus	45 mm
Leveys	3,5 mm
Korkeus TS 35/7.5	32 mm

Korkeus	30,5 mm
---------	---------

## LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A1
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,14 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	1 mm <sup>2</sup>
Nimellinen johdinkoko, min.	26 AWG
Nimellinen poikkipinta-ala, max.	14 AWG
Johtimen kuorintapituus	10 mm

## MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

## MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	BG
Paino	5,63 g
Pakkauskoko	50 kpl

Number of terminals per level	2
-------------------------------	---

