


LÄPIVIENTILIITTIMET - PRK 2,5-6MM²

PRK

27008.5

PRK 2.5/3A sininen 2.5mm² läpivientiliitin, 1 in, 2 out

- Kytkeä ilman työkaluja
- Kompakti muotoilu
- Rinnankytkentä kahteen suuntaan
- Painike johtimen vapauttamiseen
- Mittauspiste

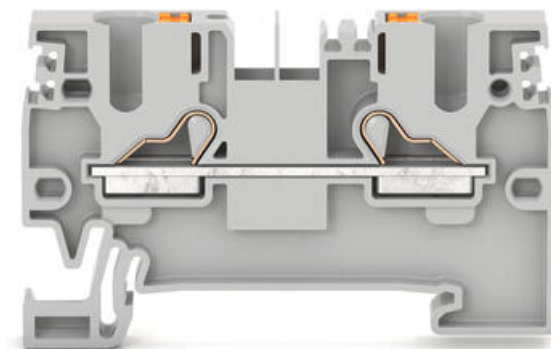

TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliitimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen liitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset liitimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävästä kytkennästä ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

Uudet läpivienti- ja suojamaadoitusliitimet ovat saatavilla kuudella poikkipinta-alalla 1,5 mm² - 16 mm² välillä, 2-, 3- ja 4-johtimisissa liitintäyhteyksissä. Kompaktit ja innovatiiviset liitimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävästä kytkennästä ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

PRK-liitimet ovat DIN-kiskoon kytkettäviä läpivientiliittäimiä, saatavilla 2-, 3- ja 4-kytkennästä aina 16mm² nimelliseen johdinkokoon asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	2,5 mm ²
Väri	Sininen
Nimellisjännite IEC	800 V
Nimellisvirta IEC	24 A
Asennus	Asennuskisko TS 35/7.5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3

MITAT

Pituus	60,35 mm
--------	----------

Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	36,7 mm
Korkeus	35,2 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	3
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,14 mm²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,14 mm²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	2,5 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,14 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm²
Nimellinen johdinkoko, min.	26 AWG
Nimellinen poikkipinta-ala, max.	12 AWG
Johtimen kuorintapituus	10 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	7,34 g
Pakkauskoko	50 kpl

Number of terminals per level	3
-------------------------------	---



