


MAADOITUSLIITTIMET - PSL 2,5-6MM²

PSL

27011.2

PSL 2.5/4A, 2.5mm² maadoitusliitin, 2 in, 2 out

- Luotettava maadoitus
- 2-, 3- tai 4-kytkentäpistettä
- Pistokemalliset rinnankytkentäpalat
- Mittauspiste

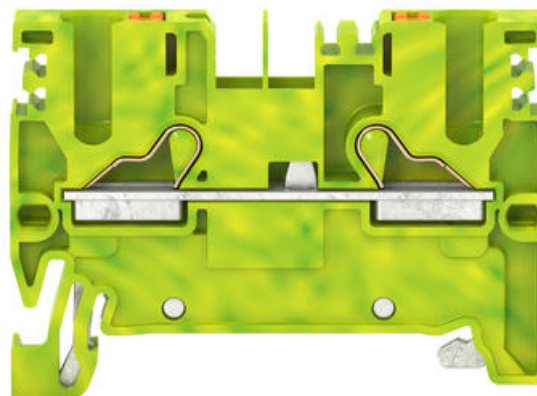

TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliittimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen maadoitusliitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset maadoitusliittimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävännä kytkennän ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

Uudet läpivienti- ja suojamaadoitusliittimet ovat saatavilla kuudella poikkipinta-alalla 1,5 mm² - 16 mm² välillä, 2-, 3- ja 4-johtimisissa liitännävaihtoehtoisissa johtimien pinta-ala voi olla 0,34 mm² - 25 mm². Myös kaksi- ja kolmikerrosliittimet ovat saatavilla tähän uuteen mallistoon.

PSL-liittimet ovat DIN-kiskoon kytkettäviä maadoitusliittimiä, saatavilla 2-, 3- ja 4-kytkennäpisteellä aina 16mm² nimelliseen johdinkokoon asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	2,5 mm ²
Väri	Vihreä/keltainen
Asennus	Asennuskisko TS 35/7.5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3

MITAT

Pituus	72,2 mm
Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	36,7 mm

Korkeus	35,2 mm
---------	---------

LIITÄNNÄT

Liitännät	4
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,14 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,14 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	2,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,14 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johdinkoko, min.	26 AWG
Nimellinen poikkipinta-ala, max.	12 AWG
Johtimen kuorintapitus	10 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	11,96 g
Pakkauskoko	50 kpl
Number of terminals per level	4

