


## LÄPIVIENTILIITTIMET - PRK 2,5-6MM<sup>2</sup>

### PRK

27018.5

PRK 6/2A sininen 6mm<sup>2</sup> läpivientiliitin

- Kytkeä ilman työkaluja
- Kompakti muotoilu
- Rinnankytkentä kahteen suuntaan
- Painike johtimen vapauttamiseen
- Mittauspiste

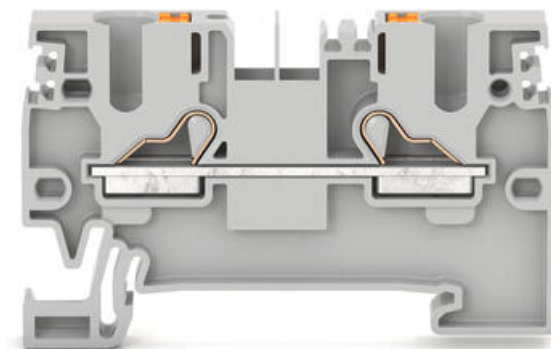

### TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliitimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen liitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset liitimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävästä kytkennästä ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

Uudet läpivienti- ja suojamaadoitusliitimet ovat saatavilla kuudella poikkipinta-alalla 1,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup> välillä, 2-, 3- ja 4-johtimisissa liitintälvaihtoehdoissa johtimien pinta-ala voi olla 0,34 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup>. Myös kaksi- ja kolmikerrosliitimet ovat saatavilla tähän uuteen mallistoon.

PRK-liitimet ovat DIN-kiskoon kytkettäviä läpivientiliittämiä, saatavilla 2-, 3- ja 4-kytkennäspisteellä aina 16mm<sup>2</sup> nimelliseen johdinkokoon asti.

## TEKNISEET TIEDOT

### TIEDOT

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Johdinala                  | 6 mm <sup>2</sup>      |
| Väri                       | Sininen                |
| Nimellisjännite IEC        | 1000 V                 |
| Nimellisvirta IEC          | 52 A                   |
| Asennus                    | Asennuskisko TS 35/7.5 |
| Nimellinen impulssijännite | 8 kV                   |
| Ylijännitekattegoria       | III                    |
| Ympäristöluokka            | 3                      |

### MITAT

|        |         |
|--------|---------|
| Pituus | 57,7 mm |
|--------|---------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Leveys            | 8,1 mm |
| Korkeus TS 35/7.5 | 44 mm  |
| Korkeus           | 42 mm  |

LIITÄNNÄT

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Liitännät                                         | 2                   |
| Kerrosten lukumäärä                               | 1 kpl               |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A5                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 2 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Nimellinen johdinkoko, min.                       | 20 AWG              |
| Nimellinen poikkipinta-ala, max.                  | 8 AWG               |
| Johtimen kuorintapituus                           | 12 mm               |

MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V0       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |

MUITA TIETOJA

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tullitariffi                  | 85369010 |
| Alkuperämaa                   | CZ       |
| Paino                         | 13,56 g  |
| Pakkauskoko                   | 50 kpl   |
| Number of terminals per level | 2        |

