


TULOSSA PIAN - 1,5MM², 6MM², 10MM² JA 16MM²

27030.5
PRK 16/2A BU

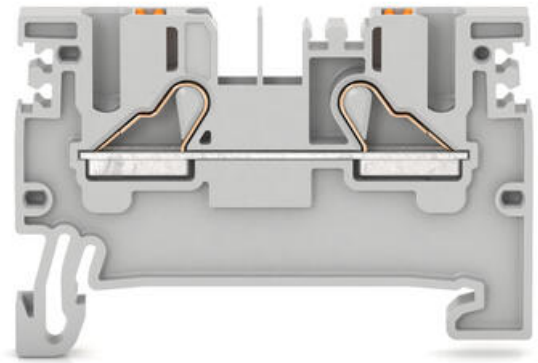

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	16 mm ²
Väri	Sininen
Nimellisjännite IEC	1000 V
Nimellisvirta IEC	85 A
Asennus	Asennuskisko TS 35/7.5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3

MITAT

Pituus	75 mm
Leveys	12,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	49,5 mm
Korkeus	48 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A7
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,5 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	25 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	16 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	16 mm ²
Nimellinen johdinkoko, min.	20 AWG
Nimellinen poikkipinta-ala, max.	4 AWG
Johtimen kuorintapituus	18 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	1 g
Pakkauskoko	50 kpl
Number of terminals per level	2