


SULAKELIITTIMET - FTRK / FSIK

3291.4

Sulakeliitin, FSIK 4/2A/LED 12-30V AC/DC BK

- Mahdollisuus käyttää auto- ja lasiputkisulakkeita (5x20)
- FRK-sarjan rinnanliittimet yhteensopivia
- LED-indikointi optiona
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

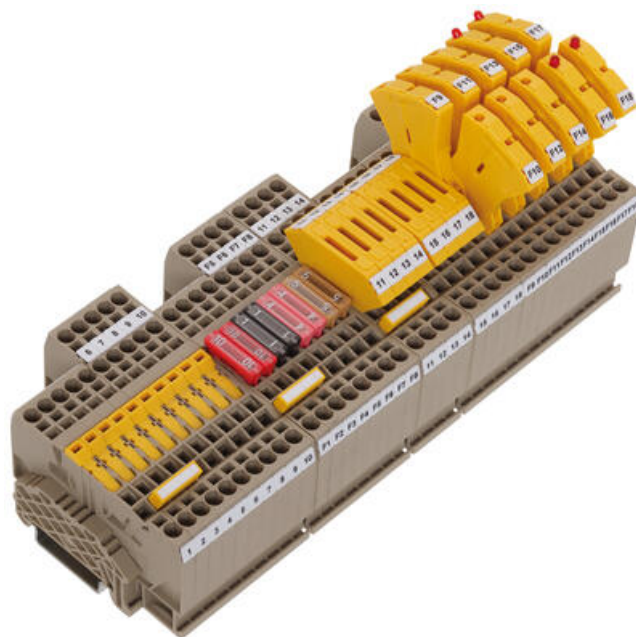

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	4 mm ²
Väri	Musta
Nimellisvirta IEC	6,3 A
Sulakekoko	5 x 20 mm
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, CSA, CSA US, KEMA KUR

MITAT

Pituus	67,5 mm
Leveys	6,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	70 mm
Korkeus	69 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	2,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,22 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	24
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	10
Johtimen kuorintapituus	12 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	300 V
Nimellisvirta UL	6,3 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	300 V
Nimellisvirta CSA	6,3 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	300 V
Nimellisjännite CSAus	6,3 A
CSAus standardi	UL 1059
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-3:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	87,66 g

