


## 3-KERROSLIITTIMET - IKD/VMAK

1261.5  
IKD 2,5 BU

- Antureiden, toimilaitteiden ja moottorien kytkemiseen
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Liittimet saatavilla värikoodattuina

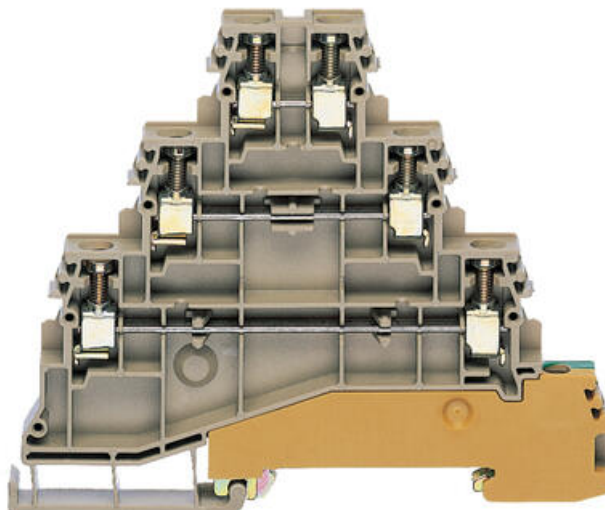

### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Johdinala                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Väri                       | Sininen                             |
| Nimellisjännite IEC        | 250 V                               |
| Nimellisvirta IEC          | 24 A                                |
| Asennus                    | TS 35/7,5                           |
| Nimellinen impulssijännite | 4 kV                                |
| Ylijännitekategoria        | III                                 |
| Ympäristöluokka            | 3                                   |
| Hyväksynnät                | UL, CSA, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC |

#### MITAT

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Pituus            | 84,8 mm |
| Leveys            | 5 mm    |
| Korkeus TS 35/7.5 | 58,3 mm |
| Korkeus TS 32     | 62,8 mm |

### LIITÄNNÄT

|           |       |
|-----------|-------|
| Liitännät | 3 x 2 |
|-----------|-------|

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kerrosten lukumäärä                               | 3 kpl               |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A3                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 3 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min.         | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 22                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 14                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 7 mm                |
| Ruuvin koko                                       | M 2,4               |
| Ruuvin tyyppi                                     | Uritettu            |
| Min. vääntömomentti                               | 0,4                 |
| Max. vääntömomentti                               | 0,8                 |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V2       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 105 °C        |

## HYVÄKSYNNÄT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nimellisjännite UL  | 300 V             |
| Nimellisvirta UL    | 20 A              |
| UL standardi        | UL 1059           |
| CSA standardi       | C22.2 No 158      |
| CSAus standardi     | UL 1059           |
| Nimellisjännite cUL | 300 V             |
| Nimellisvirta cUL   | 20 A              |
| cUL standardi       | C22.2 No 158      |
| EAC standardi       | TR ZU 004/2011    |
| KEMA KEUR standardi | EN 60947-7-1:2009 |

## MUITA TIETOJA

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Tullitariffi</b>     | 85369010                           |
| <b>Alkuperämaa</b>      | CZ                                 |
| <b>Paino</b>            | 17,22 g                            |
| <b>Pakkauskoko</b>      | 50 kpl                             |
| <b>Type of terminal</b> | Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet |

