


## 2-KERROSLIITTIMET - FRKD 2,5MM<sup>2</sup>

3206.2

2-kerrosliitin, FRKD 2,5/3A BG

- 2- tai 3-kytkentäpistettä kerroksessa
- FRK-sarja rinnanliittimet yhteensopivia
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

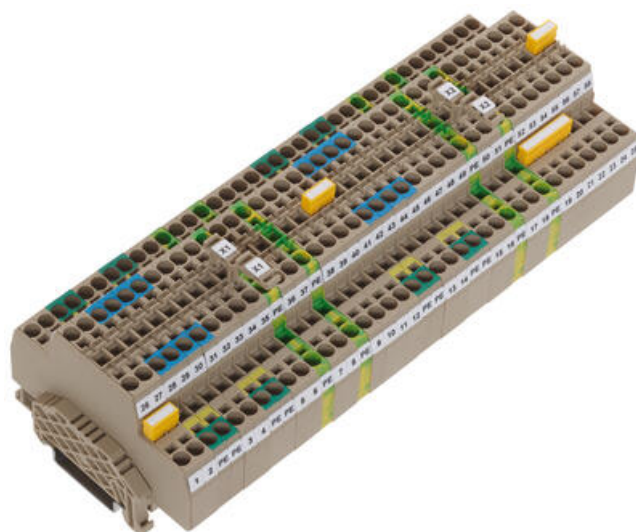

### TUOTEKUVAUS

### TEKNISEET TIEDOT

#### TIEDOT

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Johdinala                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Väri                       | Beige               |
| Nimellisjännite IEC        | 500 V               |
| Nimellisvirta IEC          | 24 A                |
| Asennus                    | TS 35/7,5           |
| Nimellinen impulssijännite | 6 kV                |
| Ylijännitekategoria        | III                 |
| Ympäristöluokka            | 3                   |
| Hyväksynnot                | KEMA KUR, EAC       |

#### MITAT

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Pituus            | 97,5 mm |
| Leveys            | 5,1 mm  |
| Korkeus TS 35/7.5 | 52,5 mm |

### LIITÄNNÄT

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Liitännät           | 2 x 3 |
| Kerrosten lukumäärä | 2 kpl |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A3                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 2 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 26                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 14                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 12 mm               |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V0       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |

## HYVÄKSYNNÄT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| EAC standardi       | TR ZU 004/2011    |
| KEMA KEUR standardi | EN 60947-7-1:2009 |

## MUITA TIETOJA

|              |          |
|--------------|----------|
| Tullitariffi | 85369010 |
| Alkuperämaa  | BG       |
| Paino        | 18,42 g  |
| Pakkauskoko  | 50 kpl   |