


## SULAKELIITTIMET - FTRK / FSIK

3239.4

Sulakeliitin, FSIK 4/2A/MT BK

- Mahdollisuus käyttää auto- ja lasiputkisulakkeita (5x20)
- FRK-sarjan rinnanliittimet yhteensopivia
- LED-indikointi optiona
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

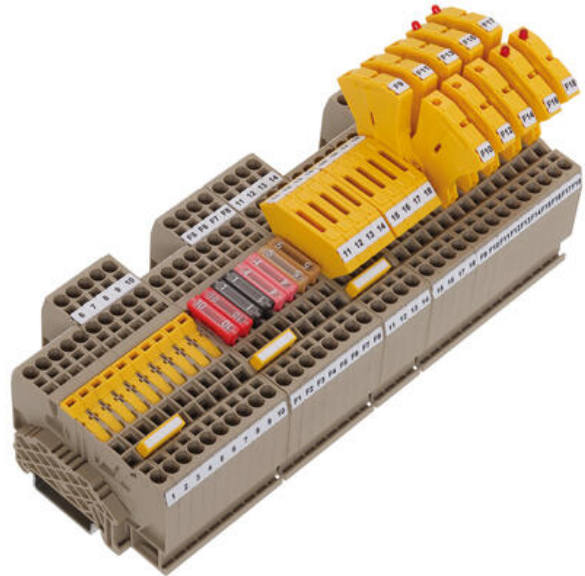

### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinala	4 mm <sup>2</sup>
Väri	Musta
Nimellisvirta	18 A
Nimellisjännite	400 V
Nimellisjännite IEC	400 V
Nimellisvirta IEC	18 A
Sulakekoko	Blade Disconnect
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynät	Pending, CSA, cCSAus, KEMA KUR

### MITAT

Pituus	67,5 mm
Leveys	6,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	47 mm

Korkeus	46 mm
---------	-------

## LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	24
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	10
Johtimen kuorintapituus	12 mm

## MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

## HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	300
Nimellisjännite UL	300 V
Nimellisvirta UL	15 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	300 V
Nimellisvirta CSA	15 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	300 V
Nimellisjännite CSAus	15 A
CSAus standardi	UL 1059
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-3:2009

## MUITA TIETOJA

<b>Tullitariffi</b>	85369010
<b>Alkuperämaa</b>	BG
<b>Paino</b>	13,72 g
<b>Pakkauskoko</b>	50 kpl