


## MAADOITUSLIITTIMET - SL 2,5-35MM<sup>2</sup>, SSL 50-70MM<sup>2</sup>

1060.2

Maadoitusliitin, SL 2,5/35/ZR GNYE

- Ruuvataan kiinni DIN-kiskoon
- SL - Materiaal polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- SSL - Materiaal polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

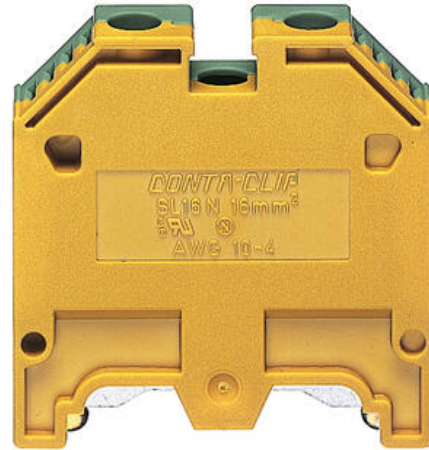

### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Johdinala           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Väri                | Vihreä/keltainen    |
| Asennus             | TS 35/7,5           |
| Ylijännitekategoria | III                 |
| Ympäristöluokka     | 3                   |
| Hyväksynät          | EAC                 |

### MITAT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Pituus            | 62 mm |
| Leveys            | 6 mm  |
| Korkeus TS 35/7.5 | 47 mm |

### LIITÄNNÄT

|   |                     |
|---|---------------------|
| Liitännät                                 | 3                   |
| Kerrosten lukumäärä                       | 1 kpl               |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti    | A4                  |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 22                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 12                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 9 mm                |
| Ruuvien koko                                      | M 3                 |
| Ruuvien tyyppi                                    | Uritettu            |
| Min. vääntömomentti                               | 0,5                 |
| Max. vääntömomentti                               | 1                   |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V2       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 105 °C        |

## HYVÄKSYNNÄT

|               |                |
|---------------|----------------|
| EAC standardi | TR ZU 004/2011 |
|---------------|----------------|

## MUITA TIETOJA

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Tullitariffi     | 85369010                           |
| Alkuperämaa      | DE                                 |
| Paino            | 23,2 g                             |
| Pakkauskoko      | 100 kpl                            |
| Type of terminal | Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet |

