


3-KERROSLIITTIMET - IKD/VMAK

1289.2

IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/24V BG

- Antureiden, toimilaitteiden ja moottorien kytkemiseen
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Liittimet saatavilla värikoodattuina

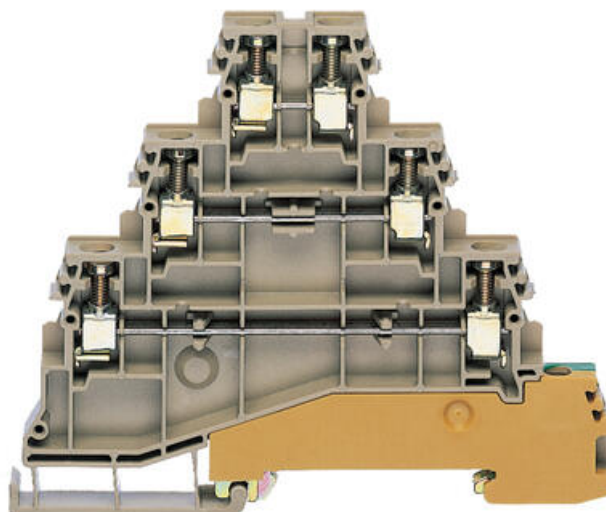

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	2,5 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	250 V
Nimellisvirta IEC	24 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	4 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, CSA, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Lisätiedot	with LED status display

MITAT

Pituus	84,8 mm
Leveys	5 mm
Korkeus TS 35/7.5	58,3 mm
Korkeus TS 32	62,8 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	6
Kerrosten lukumäärä	3 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	3 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	22
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	14
Johtimen kuorintapituus	7 mm
Ruuvien koko	M 2,4
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	0,4
Max. vääntömomentti	0,8

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	300 V
Nimellisvirta UL	20 A
UL standardi	UL 1059
CSA standardi	C22.2 No 158
CSAus standardi	UL 1059
Nimellisjännite cUL	300 V
Nimellisvirta cUL	20 A
cUL standardi	C22.2 No 158
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	BG
Paino	17,54 g
Pakkauskoko	50 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet

