


## KATKAISULIITTIMET

1381.2

Sulakeliitin, STK 2/K BG

- Ruuviliittimet
- Koestuspistokevaihtoehdot
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C

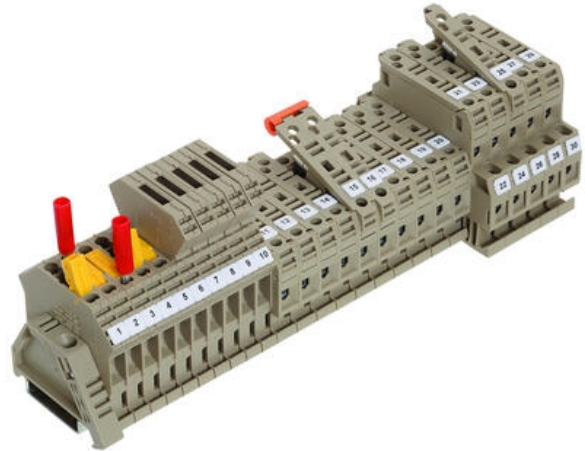

### TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojavaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitännäjäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm<sup>2</sup>:sta 240 mm<sup>2</sup>:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojavaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinala	4 mm <sup>2</sup>
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	500 V
Nimellisvirta IEC	6,3 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	CSA, CSA US
Lisätiedot	with contact sleeve

### MITAT

Pituus	49 mm
Leveys	8 mm
Korkeus TS 35/7.5	39 mm
Korkeus TS 32	73,3 mm

## LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A4
Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	22
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	12
Johtimen kuorintapituus	9 mm
Ruuvien koko	M 3
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	0,5
Max. vääntömomentti	1

## MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

## HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite CSA	500 V
Nimellisvirta CSA	6,3 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	500 V
Nimellisjännite CSAus	6,3 A
CSAus standardi	UL 1059

## MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	13,18 g

<b>Pakkauskoko</b>	100 kpl
<b>Type of terminal</b>	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet

