


SULAKELIITTIMET - STK/SIK/SSIK

1104.2

Sulakeliitin, SIK 10/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC
BG

- Materiaali polyamidi 6.6 - myös lasikuituvahvistettuna
- Käyttölämpötila -40°C...+105/140°C
- Paloluokka UL94-V0 tai -V2
- Saatavilla LED-indikoinnilla

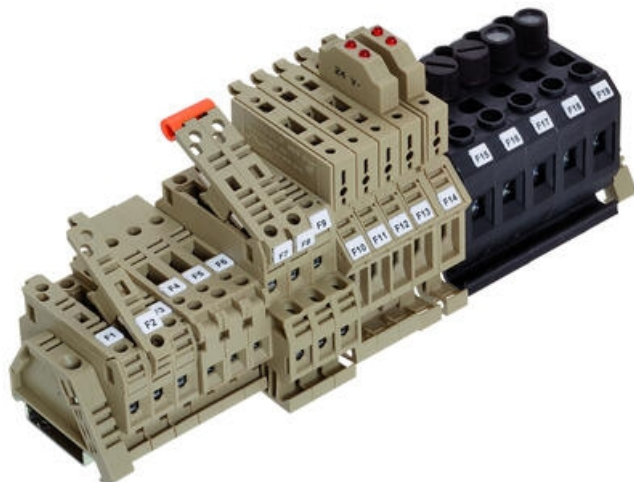

TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja sulakeliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitäntäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää päätteholkkeja tai ei. Sulakeliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	10 mm ²
Väri	Beige
Sulake max.	10 A
Sulakekoko	5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 mm
Asennus	TS 35/7,5 ja TS32
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, GL, cUL, KEMA KUR, NEMKO, EAC
Lisätiedot	with LED status display

MITAT

Pituus	60 mm
Leveys	8 mm
Korkeus TS 35/7.5	87 mm

Korkeus TS 32	83 mm
---------------	-------

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A5
Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	10 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	22
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	8
Johtimen kuorintapituus	12 mm
Ruuvien koko	M 4
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	1,2
Max. vääntömomentti	2

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	20-30 V DC / 40-60 V AC
Nimellisvirta UL	10 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisvirta cUL	10 A
cUL standardi	C22.2 No 158
GL standardi	IEC 60947-7-3:2002
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-3:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	27,8 g
Pakkauskoko	25 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet
Nemko standardi	EN 60947-7-3:2002

