


SULAKELIITTIMET - STK/SIK/SSIK

1114.2

LED-moduuli, SST/SIK/LED(RD)/20-30V DC/40-60V
AC

- Materiaali polyamidi 6.6 - myös lasikuituvahvistettuna
- Käyttölämpötila -40°C...+105/140°C
- Paloluokka UL94-V0 tai -V2
- Saatavilla LED-indikoinnilla

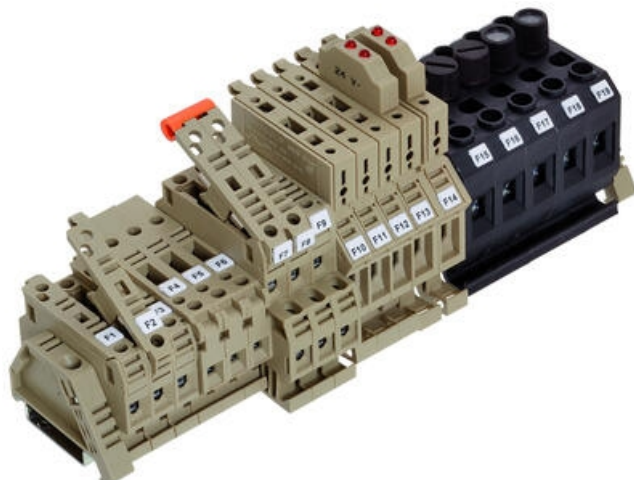

TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja sulakeliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitäntäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää päätteholkkeja tai ei. Sulakeliitimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Väri	Beige
Asennus	Push in
Hyväksynnot	EAC
Lisätiedot	with LED status display

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

HYVÄKSYNNÄT

EAC standardi	TR ZU 004/2011
---------------	----------------

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
--------------	----------

Alkuperämaa	DE
Paino	2,24 g
Pakkauskoko	10 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet