


LÄPIVIENTILIITTIMET 2,5-16 MM²

3581.2

Läpivientiliitin, ZRK 6/2A BG

- Johdinpinta-ala 2,5-16mm²
- Plug-in rinnankytkentä
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Lämpötilan kesto -40°C...+120 °C

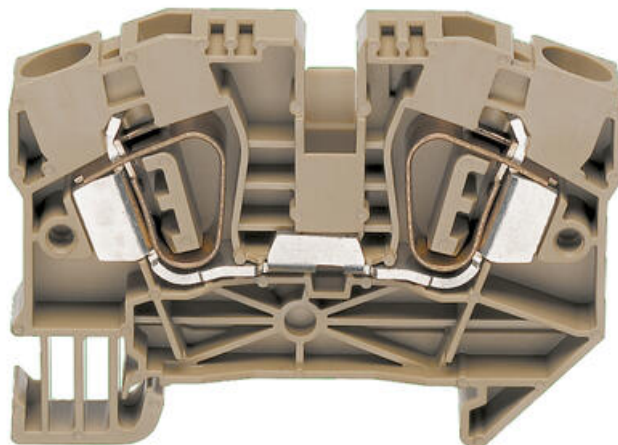

TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin jousivoimaliittimillä voidaan kytkeä 0,2 - 16 mm² johtimia pääteholkeilla. Jousiliittimien teknologia (tension-spring) takaa luotettavat liitännät vaativissakin käyttökohteissa. Perinteisiin ruuviliittimiin verrattuna työkalulla vapautettava jousikuormitteinen liitin nopeuttaa kytkentää. Jousivoimaliittimiin on saatavilla plug-in kytkentäsiltoja 2-10-napaisinta tai 99-napaisena mallina.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	6 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	1000 V
Nimellisvirta IEC	41 A
Max. kuormitusvirta	41 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	65 mm
Leveys	8,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	47,5 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A5
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min.	0,5 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	6 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	22
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	8
Johtimen kuorintapituus	13 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	600 V
Nimellisvirta UL	50 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	600 V
Nimellisvirta CSA	50 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	600 V
Nimellisjännite CSAus	50 A
CSAus standardi	UL 1059
Nimellisjännite cUL	600 V
Nimellisvirta cUL	50 A
cUL standardi	C22.2 No 158
GL standardi	IEC 60947-7-1:2009

EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	17,8 g
Pakkauskoko	100 kpl

