


LÄPIVIENTILIITTIMET 2,5-16 MM²

3636.5

Läpivientiliitin, ZRK 16/2A BU

- Johdinpinta-ala 2,5-16mm²
- Plug-in rinnankytkentä
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Lämpötilan kesto -40°C...+120 °C

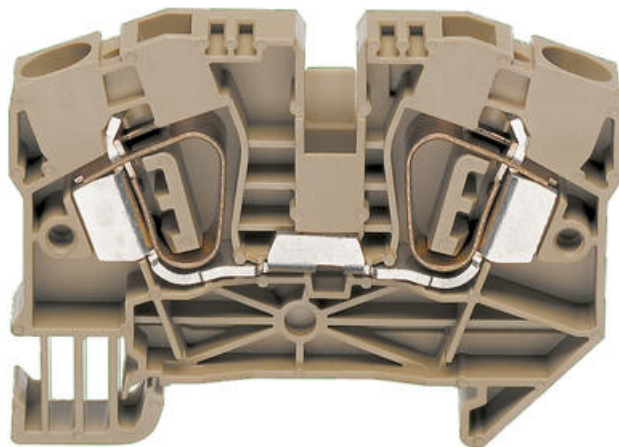

TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin jousivoimaliittimillä voidaan kytkeä 0,2 - 16 mm² johtimia pääteholkeilla. Jousiliittimien teknologia (tension-spring) takaa luotettavat liitännät vaativissakin käyttökohteissa. Perinteisiin ruuviliittimiin verrattuna työkalulla vapautettava jousikuormitteinen liitin nopeuttaa kytkentää. Jousivoimaliittimiin on saatavilla plug-in kytkentäsiltoja 2-10-napaisinta tai 99-napaisena mallina.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	16 mm ²
Väri	Sininen
Nimellisjännite IEC	1000 V
Nimellisvirta IEC	76 A
Max. kuormitusvirta	76 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	81,5 mm
Leveys	12,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	51,5 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A7
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	1,5 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	25 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	1,5 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	16 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	1,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	16 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	14
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	4
Johtimen kuorintapituus	18 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	1000 V
Nimellisvirta CSA	65 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	1000 V
Nimellisjännite CSAus	65 A
CSAus standardi	UL 1059
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	36,45 g

