


## 3-KERROSLIITTIMET - ZIKD

3590.2

Kolmikerrosliitin, ZIKD 2,5 BG

- Lämpivienti- ja maadoisliittimet
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C
- ZRK-sarjan rinnanliittimet yhteensopivia

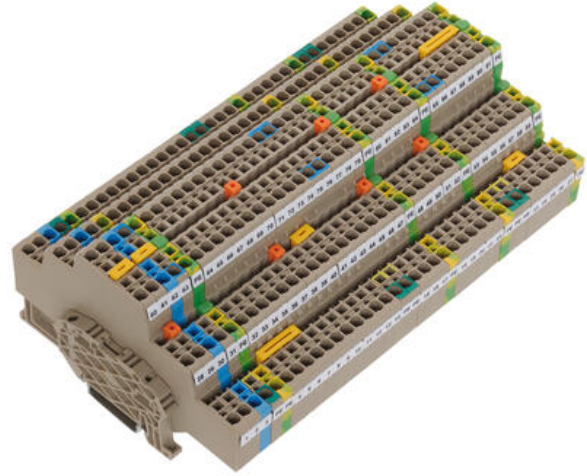

### TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitäntäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm<sup>2</sup>:sta 240 mm<sup>2</sup>:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puoleille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinala	2,5 mm <sup>2</sup>
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	500 V
Nimellisvirta IEC	24 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynät	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC

### MITAT

Pituus	116,2 mm
Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	68 mm

### LIITÄNNÄT

<b>Liitännät</b>	3 x 2
<b>Kerrosten lukumäärä</b>	3 kpl
<b>Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti</b>	A3
<b>Rinnankytkentäkanavien lukumäärä</b>	3 kpl
<b>Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)</b>	6 kpl
<b>Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Johdinkoko yksisäikeinen, max.</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)</b>	20
<b>Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)</b>	12
<b>Johtimen kuorintapituus</b>	10 mm

## MATERIAALIT

<b>Eristeen materiaali</b>	Polyamidi 6.6
<b>Paloluokka</b>	UL94-V0
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-40 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	120 °C

## HYVÄKSYNNÄT

<b>Nimellisjännite UL</b>	300 V
<b>Nimellisvirta UL</b>	15 A
<b>UL standardi</b>	UL 1059
<b>Nimellisjännite CSA</b>	300 V
<b>Nimellisvirta CSA</b>	15 A
<b>CSA standardi</b>	C22.2 No 158
<b>Nimellisjännite CSAus</b>	300 V
<b>Nimellisjännite CSAus</b>	15 A
<b>CSAus standardi</b>	UL 1059
<b>Nimellisjännite cUL</b>	300 V
<b>Nimellisvirta cUL</b>	15 A
<b>cUL standardi</b>	C22.2 No 158
<b>GL standardi</b>	IEC 60947-7-1:2009

<b>EAC standardi</b>	TR ZU 004/2011
<b>KEMA KEUR standardi</b>	EN 60947-7-1:2009

## MUITA TIETOJA

<b>Tullitariffi</b>	85369010
<b>Alkuperämaa</b>	CZ
<b>Paino</b>	17,37 g
<b>Pakkauskoko</b>	50 kpl

