


## MODULAARINEN LIITINSARJA ANTURI- JA TOIMILAITEKYTKENTÄÄN

3528.2  
ZIZA 1,5/3 BG

- 3- ja 4-johdin järjestelmiin
- Saatavilla myös valmiina kokonaisuuksina
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

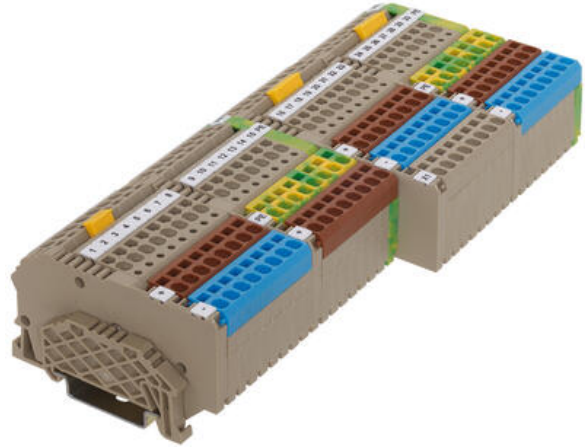

### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinala	1,5 mm <sup>2</sup>
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	400 V
Nimellisvirta IEC	17,5 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	4 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynät	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR

### MITAT

Pituus	68,7 mm
Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	40,5 mm

### LIITÄNNÄT

Liitännät	4
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A1

Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)	0 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	26
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	14
Johtimen kuorintapitus	8 mm

## MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

## HYVÄKSYNNÄT

UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	300 V
Nimellisvirta CSA	12,5 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	300 V
Nimellisjännite CSAus	12,5 A
CSAus standardi	UL 1059
cUL standardi	C22.2 No 158
GL standardi	IEC 60947-7-1:2009
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

## MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	7 g
Pakkauskoko	100 kpl

