


MODULAARINEN LIITINSARJA ANTURI- JA TOIMILAITEKYTKENTÄÄN

3596.2
ZMP 1,5 BG

- 3- ja 4-johdin järjestelmiin
- Saatavilla myös valmiina kokonaisuuksina
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

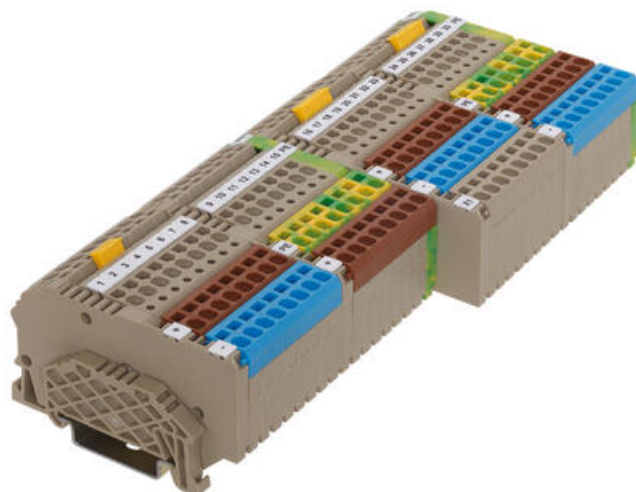

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	1,5 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	400 V
Nimellisvirta IEC	17,5 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	4 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	68,7 mm
Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	40,5 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	4
Johtimen kuorintapituus	8 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	400 V
Nimellisvirta UL	12,5 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	400 V
Nimellisvirta CSA	12,5 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	400 V
Nimellisjännite CSAus	12,5 A
CSAus standardi	UL 1059
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	6,1 g
Pakkauskoko	50 kpl