


## MODULAARINEN LIITINSARJA ANTURI- JA TOIMILAITEKYTKENTÄÄN

3536.2

- 3- ja 4-johdin järjestelmiin
- Saatavilla myös valmiina kokonaisuuksina
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

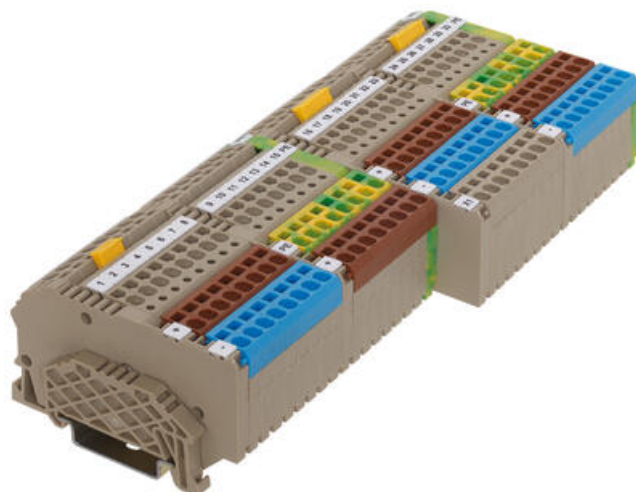

### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Johdinala                  | 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| Väri                       | Beige                              |
| Nimellisjännite IEC        | 400 V                              |
| Nimellisvirta IEC          | 17,5 A                             |
| Asennus                    | TS 35/7,5                          |
| Nimellinen impulssijännite | 4 kV                               |
| Ylijännitekategoria        | III                                |
| Ympäristöluokka            | 3                                  |
| Hyväksynnät                | UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR |
| Lisätiedot                 | with LED status display            |

#### MITAT

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Pituus            | 82 mm   |
| Leveys            | 5,1 mm  |
| Korkeus TS 35/7.5 | 40,5 mm |

#### LIITÄNNÄT

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Liitännät            | 5     |
| Kerrostien lukumäärä | 1 kpl |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A1                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 1 kpl               |
| Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)      | 0 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min.         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 26                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 14                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 8 mm                |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V0       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |

## HYVÄKSYNNÄT

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| UL standardi          | UL 1059            |
| Nimellisjännite CSA   | 300 V              |
| Nimellisvirta CSA     | 12,5 A             |
| CSA standardi         | C22.2 No 158       |
| Nimellisjännite CSAus | 300 V              |
| Nimellisjännite CSAus | 12,5 A             |
| CSAus standardi       | UL 1059            |
| cUL standardi         | C22.2 No 158       |
| GL standardi          | IEC 60947-7-1:2009 |
| KEMA KEUR standardi   | EN 60947-7-1:2009  |

## MUITA TIETOJA

|              |          |
|--------------|----------|
| Tullitariffi | 85369010 |
| Alkuperämaa  | DE       |
| Paino        | 8,66 g   |
| Pakkauskoko  | 100 kpl  |

