


## 3-JOHDIN ASENNUSLIITTIMET - FDLIS 2,5-4MM<sup>2</sup>

3241.2

Yhdistelmäliitin, FDLIS 2,5-4 N/L/PE

- Värikoodatut liittimet
- Liittimet kiskoon maadoittavalla alimmalla tasolla ja N-kiskokytkennällä
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C

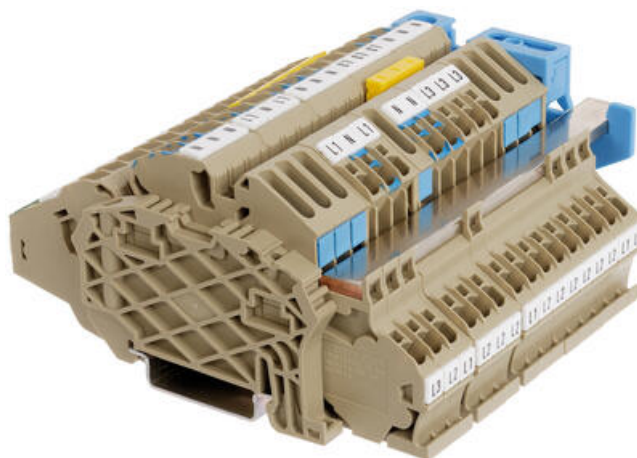

### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Johdinala                  | 4 mm <sup>2</sup>          |
| Väri                       | Beige                      |
| Nimellisjännite IEC        | 400 V                      |
| Nimellisvirta IEC          | 32 A                       |
| Max. kuormitusvirta        | 32 A                       |
| Asennus                    | TS 35/7,5                  |
| Nimellinen impulssijännite | 6 kV                       |
| Ylijännitekategoria        | III                        |
| Ympäristöluokka            | 3                          |
| Hyväksynnät                | CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC |

#### MITAT

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pituus            | 100 mm |
| Leveys            | 5,1 mm |
| Korkeus TS 35/7.5 | 49 mm  |

#### LIITÄNNÄT

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Liitännät                              | 5  |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti | A3 |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 2 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 26                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 10                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 12 mm               |

### MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V0       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |

### HYVÄKSYNNÄT

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Nimellisjännite CSA   | 300 V          |
| Nimellisvirta CSA     | 25 A           |
| CSA standardi         | C22.2 No 158   |
| Nimellisjännite CSAus | 300 V          |
| Nimellisjännite CSAus | 25 A           |
| CSAus standardi       | UL 1059        |
| EAC standardi         | TR ZU 004/2011 |

### MUITA TIETOJA

|              |          |
|--------------|----------|
| Tullitariffi | 85369010 |
| Alkuperämaa  | BG       |
| Paino        | 21 g     |
| Pakkauskoko  | 50 kpl   |

