


## LÄPIVIENTILIITTIMET - FRK 1,5-4MM<sup>2</sup>

3200.1

Läpivientiliitin, FRK 1,5/2A GN

- Johdotus ilman työkaluja
- "Push-in" rinnanliittimet, 2-kanavaa
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

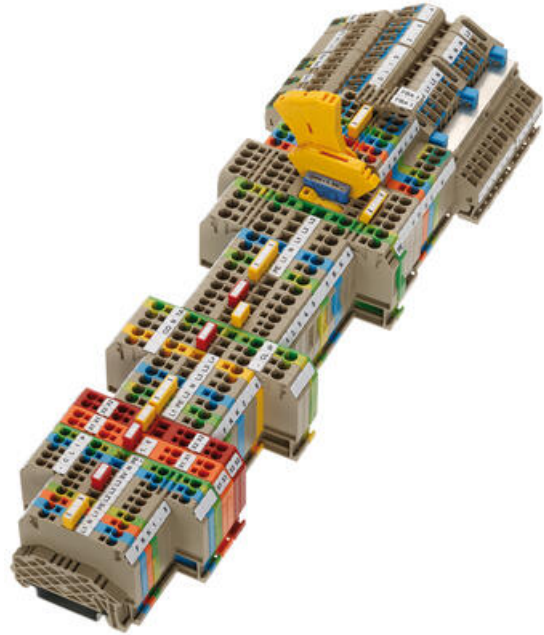

### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinala	1,5 mm <sup>2</sup>
Väri	Vihreä
Nimellisjännite IEC	800 V
Nimellisvirta IEC	17,5 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

### MITAT

Pituus	48,5 mm
Leveys	4,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	43 mm

### LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A1
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	24
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	16
Johtimen kuorintapituus	12 mm

## MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

## HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite CSA	600 V
Nimellisvirta CSA	16 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	600 V
Nimellisjännite CSAus	16 A
CSAus standardi	UL 1059
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

## MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	BG
Paino	6,7 g
Pakkauskoko	100 kpl

