


## 2-KERROSLIITTIMET - FRKD 2,5MM<sup>2</sup>

3226.1

2-kerrosliitin, FRKD 2,5 GN

- 2- tai 3-kytkentäpistettä kerroksessa
- FRK-sarja rinnanliittimet yhteensopivia
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

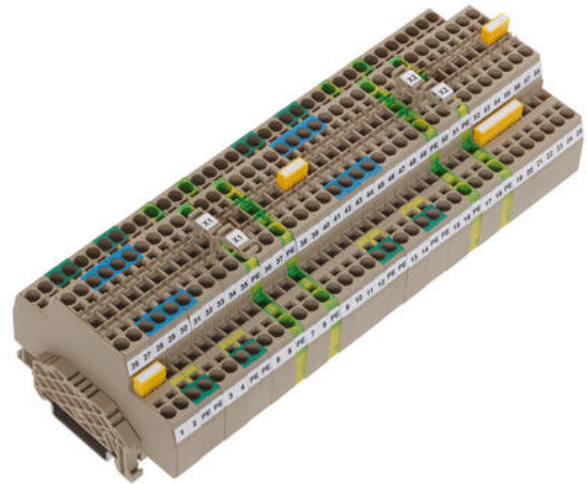

### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinala	2,5 mm <sup>2</sup>
Väri	Vihreä
Nimellisjännite IEC	500 V
Nimellisvirta IEC	24 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

### MITAT

Pituus	75,4 mm
Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	53 mm

### LIITÄNNÄT

Liitännät	2 x 2
Kerrosten lukumäärä	2 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3

Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	26
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	14
Johtimen kuorintapituus	12 mm

## MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

## HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite CSA	300 V
Nimellisvirta CSA	20 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	300 V
Nimellisjännite CSAus	20 A
CSAus standardi	UL 1059
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

## MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	BG
Paino	14,57 g
Pakkauskoko	100 kpl

