


KAKSIKERROSLIITTIMET - PRKD/PSLD 2,5MM²

PRKD, PSLD

27038.6

PRKD 2.5/SV harmaa, 2.5mm² kaksikerrosliitin

- Push-in teknologia
- Kerrokset myös samassa potentiaalissa
- Saatavilla värikoodattuna
- Maadoitusliittimet

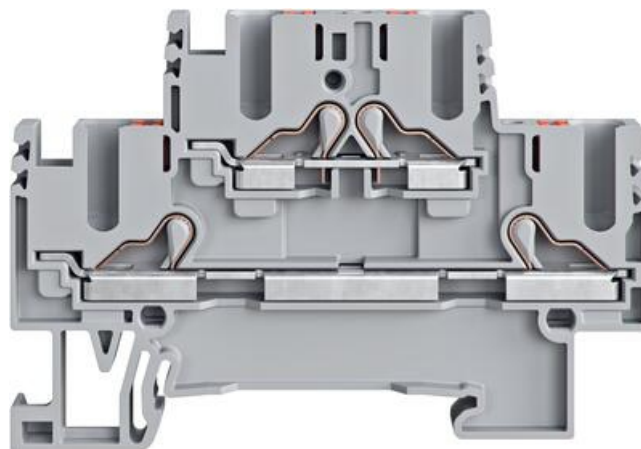

TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliittimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen liitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset liittimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävän kytkennän ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

PRKD- ja PSLD-liittimet ovat 2-kerrosliittimiä 2,5mm² nimellisjohdinkoolle. PRKD-liittimien tasot ovat joko eri potentiaalissa tai yhdessä, musta väri liittimen yläosassa erottaa visuaalisesti yhdessä potentiaalissa olevan liittimen. Visuaalinen huomio on saatavissa myös N- ja PE-kytkentäpisteille, joissa kytkentäpistettä ympäröivä alue on väritetty vastaavasti siniseksi tai keltavihreäksi.

PSLD-liittimet ovat aina samassa potentiaalissa ja väriykseltään keltavihreitä, nämä maadoittavat DIN-kiskoon. Myös PRKD-liitin, jossa alempi taso on suojamaaksi tarkoitettu, maadoittaa on kiskoon maadoittava normien mukaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	2,5 mm ²
Väri	Harmaa
Nimellisjännite IEC	500 V
Nimellisvirta IEC	22 A
Asennus	Asennuskisko TS 35/7.5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Lisätiedot	connected vertically

MITAT

Pituus	68,7 mm
--------	---------

Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	47,2 mm
Korkeus	45,7 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	4
Kerrosten lukumäärä	2 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,14 mm²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,14 mm²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	2,5 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,14 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm²
Nimellinen johdinkoko, min.	26 AWG
Nimellinen poikkipinta-ala, max.	12 AWG
Johtimen kuorintapituus	10 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	10,53 g
Pakkauskoko	50 kpl
Number of terminals per level	2

