


## KAKSIKERROSLIITTIMET - PRKD/PSLD 2,5MM<sup>2</sup>

PRKD, PSLD

27038.5

- Push-in teknologia
- Kerrokset myös samassa potentiaalissa
- Saatavilla värikoodattuna
- Maadoitusliittimet

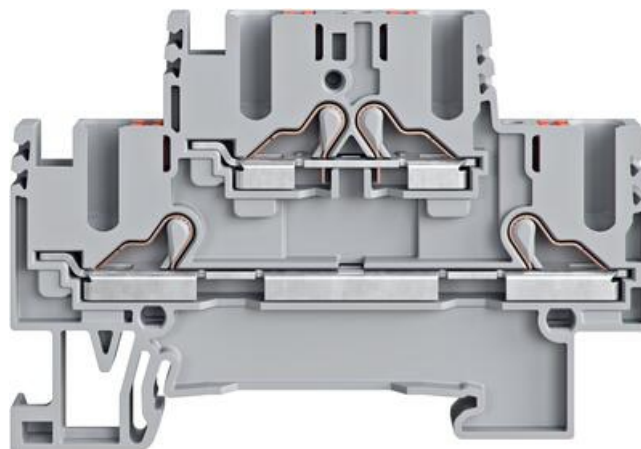

### TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliittimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen liitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset liittimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävästä kytkennästä ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

PRKD- ja PSLD-liittimet ovat 2-kerrosliittimiä 2,5mm<sup>2</sup> nimellisjohdinkoolle. PRKD-liittimien tasot ovat joko eri potentiaalissa tai yhdessä, musta väri liittimen yläosassa erottaa visuaalisesti yhdessä potentiaalissa olevan liittimen. Visuaalinen huomio on saatavissa myös N- ja PE-kytkentäpisteille, joissa kytkentäpistettä ympäröivä alue on väritetty vastaavasti siniseksi tai keltavihreäksi.

PSLD-liittimet ovat aina samassa potentiaalissa ja väriykseltään keltavihreitä, nämä maadoittavat DIN-kiskoon. Myös PRKD-liitin, jossa alempi taso on suojamaaksi tarkoitettu, maadoittaa on kiskoon maadoittava normien mukaan.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Johdinala                  | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Väri                       | Sininen                |
| Nimellisjännite IEC        | 500 V                  |
| Nimellisvirta IEC          | 22 A                   |
| Asennus                    | Asennuskisko TS 35/7.5 |
| Nimellinen impulssijännite | 6 kV                   |
| Ylijännitekategoria        | III                    |
| Ympäristöluokka            | 3                      |
| Lisätiedot                 | connected vertically   |

### MITAT

|        |         |
|--------|---------|
| Pituus | 68,7 mm |
|--------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Leveys            | 5,1 mm  |
| Korkeus TS 35/7.5 | 47,2 mm |
| Korkeus           | 45,7 mm |

LIITÄNNÄT

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Liitännät                                         | 4        |
| Kerrosten lukumäärä                               | 2 kpl    |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A3       |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 2 kpl    |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.        | 0,14 mm² |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm²    |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,14 mm² |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 2,5 mm²  |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,14 mm² |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 2,5 mm²  |
| Nimellinen johdinkoko, min.                       | 26 AWG   |
| Nimellinen poikkipinta-ala, max.                  | 12 AWG   |
| Johtimen kuorintapituus                           | 10 mm    |

MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V0       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |

MUITA TIETOJA

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tullitariffi                  | 85369010 |
| Alkuperämaa                   | CZ       |
| Paino                         | 10,53 g  |
| Pakkauskoko                   | 50 kpl   |
| Number of terminals per level | 2        |

