


## KOLMIKERROSLIITTIMET - PIKD 2,5MM<sup>2</sup>

PIKD

27049.6

PIKD 2.5/1PE/L/N harmaa, 2.5mm<sup>2</sup> kolmikerrosliitin,  
PE, L, N

- Linkitetyt mallit
- Värikoodatut vaihtoehdot
- Maadoitusliittimet

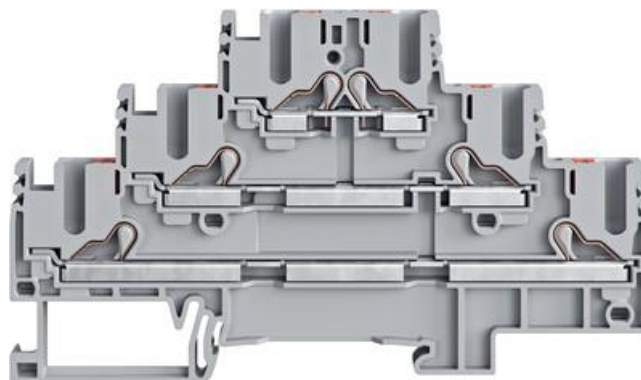

### TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliittimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen liitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset liittimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävännä kytkennän ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

PIKD-liittimet ovat kolmikerrosliittimiä 2,5mm<sup>2</sup> nimellisellä johdinkoolla. Virrankantokyky on 22 ampeeria ja suurin sallittu johdinkoko on 4mm<sup>2</sup> ilman pääteholkkia. Liittimestä on saatavilla useita eri variantteja, läpivientiliitin kaikki tasot eri potentiaalissa, läpivienti- ja maadoitusliitin yhdessä potentiaalissa, sekä PE/L/L, PE/L/N, L/L/N -kombinaatioina.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Johdinala                  | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Nimellisjännite IEC        | 500 V                  |
| Nimellisvirta IEC          | 20 A                   |
| Asennus                    | Asennuskisko TS 35/7.5 |
| Nimellinen impulssijännite | 6 kV                   |
| Ylijännitekattegoria       | III                    |
| Ympäristöluokka            | 3                      |

### MITAT

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Pituus            | 86 mm   |
| Leveys            | 5,1 mm  |
| Korkeus TS 35/7.5 | 57,7 mm |
| Korkeus           | 56,2 mm |

### LIITÄNNÄT

|           |           |
|-----------|-----------|
| Liitännät | 2 x 2 + 1 |
|-----------|-----------|

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Kerrosten lukumäärä                               | 3 kpl                |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A3                   |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 3 kpl                |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min.         | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Nimellinen johdinkoko, min.                       | 26 AWG               |
| Nimellinen poikkipinta-ala, max.                  | 12 AWG               |
| Johtimen kuorintapituus                           | 10 mm                |

MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V0       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |

MUITA TIETOJA

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tullitariffi                  | 85369010 |
| Alkuperämaa                   | DE       |
| Paino                         | 19,75 g  |
| Pakkauskoko                   | 50 kpl   |
| Number of terminals per level | 2        |

