


## 2-KERROSLIITTIMET - SRKD/SSLD 2,5-10MM<sup>2</sup>

17562.2

- Asennus TS35 DIN-kiskoon
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Yhteensopiva SRK-sarjan rinnanliittimien kanssa
- Läpivienti- ja maadoitusliittimet

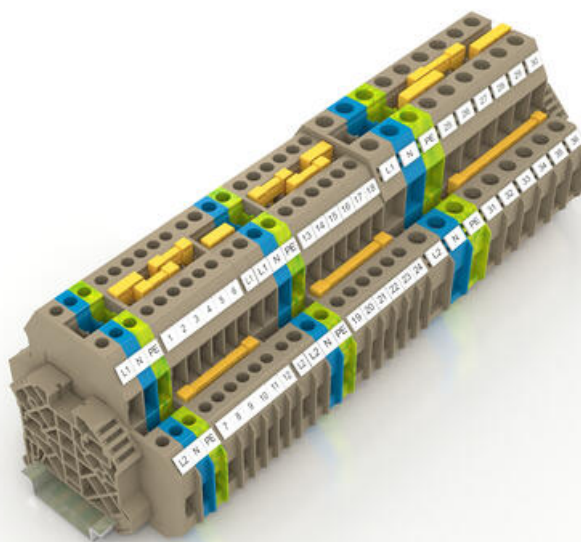

### TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitäntäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm<sup>2</sup>:sta 240 mm<sup>2</sup>:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

## TEKNISEET TIEDOT

### TIEDOT

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Johdinala                  | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Väri                       | Beige                  |
| Nimellisjännite IEC        | 1000 V                 |
| Diodin tyyppi              | 1N4007 / 1000V / 1A    |
| Asennus                    | TS 35/7,5              |
| Nimellinen impulssijännite | 8 kV                   |
| Ylijännitekategoria        | III                    |
| Ympäristöluokka            | 3                      |
| Hyväksynnot                | UL, cUL, KEMA KUR, EAC |

### MITAT

|        |        |
|--------|--------|
| Pituus | 76 mm  |
| Leveys | 6,1 mm |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Korkeus TS 35/7.5 | 65 mm |
|-------------------|-------|

## LIITÄNNÄT

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Liitännät                                         | 2 x 2               |
| Kerrosten lukumäärä                               | 2 kpl               |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A4                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 3 kpl               |
| Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)      | 1 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 26                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 10                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 10 mm               |
| Ruuvien koko                                      | M 3                 |
| Ruuvien tyyppi                                    | Uritettu            |
| Min. vääntömomentti                               | 0,5                 |
| Max. vääntömomentti                               | 1                   |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V0       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |

## HYVÄKSYNNÄT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nimellisjännite UL  | 600 V             |
| UL standardi        | UL 1059           |
| Nimellisjännite cUL | 600 V             |
| cUL standardi       | C22.2 No 158      |
| EAC standardi       | TR ZU 004/2011    |
| KEMA KEUR standardi | EN 60947-7-1:2009 |

## MUITA TIETOJA

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Tullitariffi</b>     | 85369010                           |
| <b>Alkuperämaa</b>      | BG                                 |
| <b>Paino</b>            | 20,11 g                            |
| <b>Pakkauskoko</b>      | 100 kpl                            |
| <b>Type of terminal</b> | Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet |

