


## PIENOISLIITTIMET - SRK 2,5 / RK 1.5-4

1010.2

Läpivientiliitin, RK 1,5-4/15 BG

- Kompaktit liittimet pieniin koteloihin
- TS15-, TS32- ja TS35-kiskoihin
- ≤4 mm<sup>2</sup> johtimille
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V2

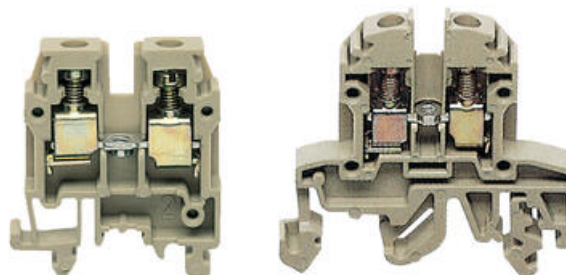

### TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitännäjäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm<sup>2</sup>:sta 240 mm<sup>2</sup>:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

## TEKNISEET TIEDOT

### TIEDOT

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Johdinala                  | 4 mm <sup>2</sup>          |
| Väri                       | Beige                      |
| Nimellisjännite IEC        | 500 V                      |
| Nimellisvirta IEC          | 32 A                       |
| Asennus                    | TS 15/5,5                  |
| Nimellinen impulssijännite | 6 kV                       |
| Ylijännitekategoria        | III                        |
| Ympäristöluokka            | 3                          |
| Hyväksynnät                | UL, CSA, GL, KEMA KUR, EAC |

### MITAT

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Pituus            | 27 mm   |
| Leveys            | 6 mm    |
| Korkeus TS 15/5.5 | 34,5 mm |

### LIITÄNNÄT

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Liitännät           | 2     |
| Kerrosten lukumäärä | 1 kpl |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A4                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 1 kpl               |
| Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)      | 2 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min.         | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 22                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 10                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 9 mm                |
| Ruuvin koko                                       | M 3                 |
| Ruuvin tyyppi                                     | Uritettu            |
| Min. vääntömomentti                               | 0,5                 |
| Max. vääntömomentti                               | 1                   |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V2       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 105 °C        |

## HYVÄKSYNNÄT

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| UL standardi        | UL 1059            |
| Nimellisjännite CSA | 300 V              |
| Nimellisvirta CSA   | 40 A               |
| CSA standardi       | C22.2 No 158       |
| GL standardi        | IEC 60947-7-1:2002 |
| EAC standardi       | TR ZU 004/2011     |
| KEMA KEUR standardi | EN 60947-7-1:2009  |

## MUITA TIETOJA

|              |          |
|--------------|----------|
| Tullitariffi | 85369010 |
| Alkuperämaa  | CZ       |
| Paino        | 5,64 g   |

