


SULAKELIITTIMET - STK/SIK/SSIK

17150.4

Sulakeliitin, SSIK 4/2A BK

- Materiaali polyamidi 6.6 - myös lasikuituvahvistettuna
- Käyttölämpötila -40°C...+105/140°C
- Paloluokka UL94-V0 tai -V2
- Saatavilla LED-indikoinnilla

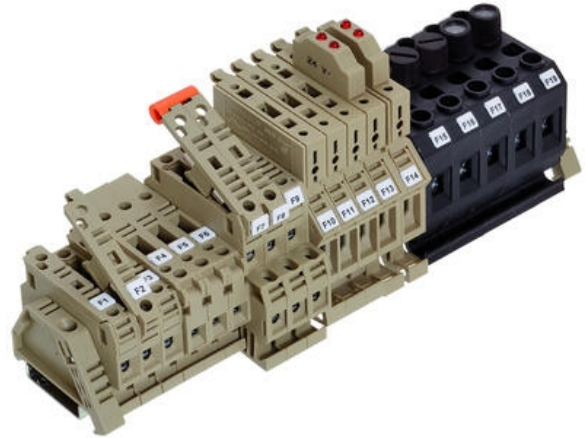

TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja sulakeliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitäntäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Sulakeliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Johdinala | 4 mm ² |
| Väri | Musta |
| Sulake max. | 10 A |
| Sulakekoko | 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 mm |
| Asennus | TS 35/7,5 |
| Nimellinen impulssijännite | 6 kV |
| Ylijännitekategoria | III |
| Ympäristöluokka | 3 |
| Hyväksynät | UL, CSA, CSA US, KEMA KUR |

MITAT

| | |
|-------------------|--------|
| Pituus | 58 mm |
| Leveys | 6,1 mm |
| Korkeus TS 35/7.5 | 70 mm |

LIITÄNNÄT

| | |
|--|----------------------|
| Liitännät | 2 |
| Kerrosten lukumäärä | 1 kpl |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti | A4 |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä | 2 kpl |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min. | 0,14 mm ² |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max. | 6 mm ² |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max. | 0,14 mm ² |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max. | 6 mm ² |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,14 mm ² |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 4 mm ² |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 22 |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG) | 10 |
| Johtimen kuorintapitus | 9 mm |
| Ruuvien koko | M 3 |
| Ruuvien tyyppi | Uritettu |
| Min. vääntömomentti | 0,5 |
| Max. vääntömomentti | 1 |

MATERIAALIT

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Eristeen materiaali | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka | UL94-V0 |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C |
| Max. käyttölämpötila | 140 °C |

HYVÄKSYNNÄT

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Nimellisjännite UL | 600 V |
| Nimellisvirta UL | 6,3 A |
| UL standardi | UL 1059 |
| Nimellisjännite CSA | 600 V |
| Nimellisvirta CSA | 6,3 A |
| CSA standardi | C22.2 No 158 |
| Nimellisjännite CSAus | 600 V |
| Nimellisjännite CSAus | 6,3 A |
| CSAus standardi | UL 1059 |
| KEMA KEUR standardi | EN 60947-7-3:2009 |

MUITA TIETOJA

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Tullitariffi | 85369010 |
| Alkuperämaa | DE |
| Paino | 19 g |
| Pakkauskoko | 50 kpl |
| Type of terminal | Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet |

